


900-2500 磅锻钢自密封截止阀

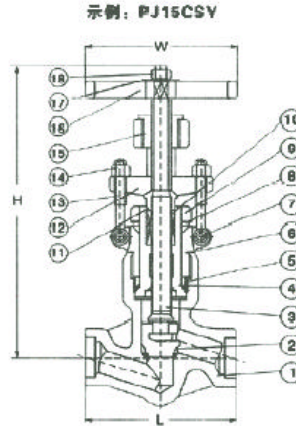

主要尺寸及重量

规格		S		L		T			重量(kg)			
英制	公制	JNSI	JIS	900-1500 Lb	2500Lb	ANSI	ISO、BS	JIS	W	H(开)	≈	
						NPI牙形60°	RC牙形55°	PT牙形55°			900-1500 Lb	2500 Lb
1/2	15	21.8	22.2	140	186	1/2			125	321	11.5	12.3
3/4	20	27.1	27.7	140	186	3/4			125	321	10.8	11.6
1	25	33.8	34.5	140	186	1			160	321	10.5	10.8
1 1/4	32	42.6	43.2	178	232	1 1/4			160	380	21.0	26.0
1 1/2	40	48.7	49.1	178	232	1 1/2			180	414	19.6	26.4
2	50	61.1	61.1	216	279	2			200	502	40.4	43.8

标准材质明细表

序号	零件名称	CS to ASTM	AS to ASTM	SS to ASTM	
		Type A105N	Type A182 F22	Type A182 F304	Type A182 F316(L)
1	阀体	A105N	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
2	阀瓣	A276 420	A276 304	A276 304(L)	A276 316(L)
3	阀杆	A182 F6a	A182 F304	A182 F304(L)	A182 F316(L)
4	密封座	A105	A182 F304	A182 F304(L)	A182 F316(L)
5	密封环	316	A182 F304	A182 F304(L)	F316(L)
6	阀盖	A105N	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
7	圆柱销	A276 420		A182 F304	
8	垫圈	A105N	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
9	提升螺母	A194 2H	A194 4	A194 8	A194 8M
10	填料	柔性石墨+304丝		316夹PTFE	
11	填料压套	A276 420		A182 F304	
12	填料压板	A105		A182 F304	
13	活节螺栓	A193 B7	A193 B16	A193 B8	A193 B8M
14	螺母	A194 2H	A194 4	A194 8	A194 8M
15	阀杆螺母	A276 420			
16	手轮	A197			
17	铭牌	SS			
	适用介质	水、蒸汽、油品等	水、蒸汽、油品等	硝酸、醋酸等	
	适用温度	-29℃~425℃	-29℃~550℃	-29℃~200℃	

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封圈材料配对由客户指定内件代号决定。 CS = 碳钢; AS = 合金钢; SS = 不锈钢