




## 900、1500 磅锻钢法兰截止阀

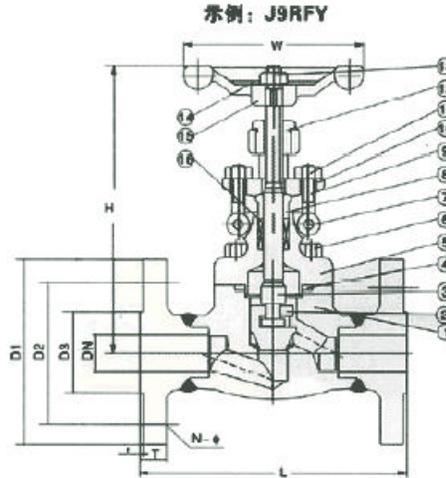

### 主要尺寸及重量

规格		L	H(开)	W	D3	D2	D1	T	f	N-4	重量	
英制	公制										B.B	W.B
1/2	15	216	207	100	60.5	82.5	120	22.5	6.4	4-22	7.4	8.0
3/4	20	229	207	100	66.5	89	130	25.5	6.4	4-22	12.5	13.2
1	25	254	240	125	71.5	101.5	150	29.5	6.4	4-26	16.0	17.4
1 1/4	32	279	258	160	81.0	111.1	159	29.5	6.4	4-26	17.2	19.0
1 1/2	40	305	290	160	92.0	124	180	32.0	6.4	4-30	23.0	24.5
2	50	368	337	180	124.0	165.1	216	38.5	7.9	8-26	29.8	31.0

### 标准材质明细表

序号	零件名称	CS to ASTM	AS to ASTM	SS to ASTM	
		Type A105N	Type F22	Type F304(L)	Type F316(L)
1	阀体	A105N	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
2	阀瓣	A182 F430	A182 F304	A182 F304(L)	A182 F316(L)
3	阀杆	A182 F6a	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
4	垫片	304夹柔性石墨		316夹PTFE	
5	阀盖	A105N	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
6	阀盖螺栓	A193 B7	A193 B16	A193 B8	A193 B8M
7	圆柱销	A276 420		A182 F304	
8	填料压套	A276 410		A182 F304(L)	A182 F316(L)
9	活节螺栓	A193 B7	A193 B16	A193 B8	A193 B8
10	填料压板	A105N	A182 F11	A182 F304(L)	A182 F316(L)
11, 13	螺母	A194	A194 4	A194 8	A194 8M
12	阀杆螺母	A276 420			
13	铭牌	SS			
14	手轮	A197			
15	填料	柔性石墨+碳纤维		PTFE	
适用介质		水、蒸汽、油品等	水、蒸汽、油品等	硝酸、醋酸等	
适用温度		-29°C~425°C	-29°C~550°C	-29°C~200°C	

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封圈材料配对由客户指定内件代号决定。 CS = 碳钢; AS = 合金钢; SS = 不锈钢