




## 800 磅锻钢升降式止回阀

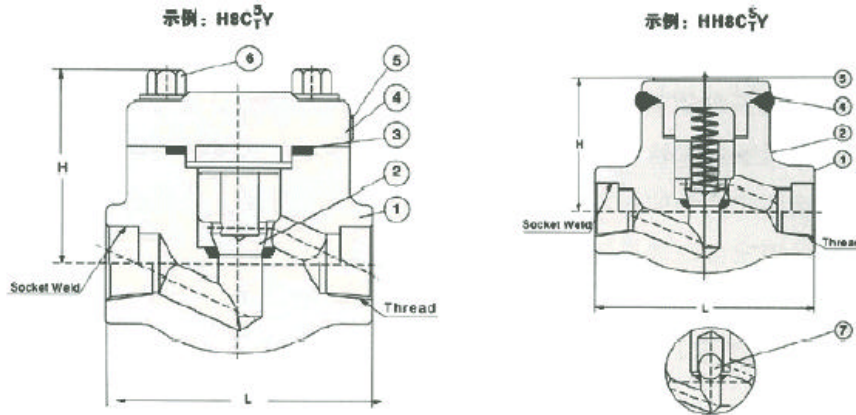

### 主要尺寸及重量

规格		S		L	T			H(开) ≈	重量 (kg) ≈ 900-1500 Lb
英制	公制	JNSI	JIS		ANSI	ISO、BS	JIS		
					NPT牙形60°	RC牙形55°	PT牙形55°		
1/2	15	21.8	22.2	79	1/2			61	1.4
3/4	20	27.1	27.7	92	3/4			65	1.5
1	25	33.8	34.5	111	1			79	3.1
1 1/4	32	42.6	43.2	120	1 1/4			95	3.9
1 1/2	40	48.7	49.1	152	1 1/2			103	5.6
2	50	61.1	61.1	172	2			118	8.9

### 标准材质明细表

序号	零件名称	CS to ASTM	AS to ASTM	SS to ASTM	
		Type A105N	Type F22	Type F304(L)	Type F316(L)
1	阀体	A105N	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
2	升降式阀瓣	A276 420	A276 304	A276 304(L)	A276 316(L)
3	垫片	304夹柔性石墨		316夹PTFE	
4	阀盖	A105N	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
5	铭牌	SS			
6	螺栓	A193 B7	A193 B16	A193 B8	A193 B8(M)
7	球	A182 F420	A182 F304	A182 F304	A182 F304
适用介质		水、蒸汽、油品等	水、蒸汽、油品等	硝酸、醋酸等	
适用温度		-29℃-425℃	-29℃-550℃	-29℃-200℃	

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封圈材料配对由客户指定内件代号决定。 CS = 碳钢; AS = 合金钢; SS = 不锈钢