




900-1500 磅锻止回阀

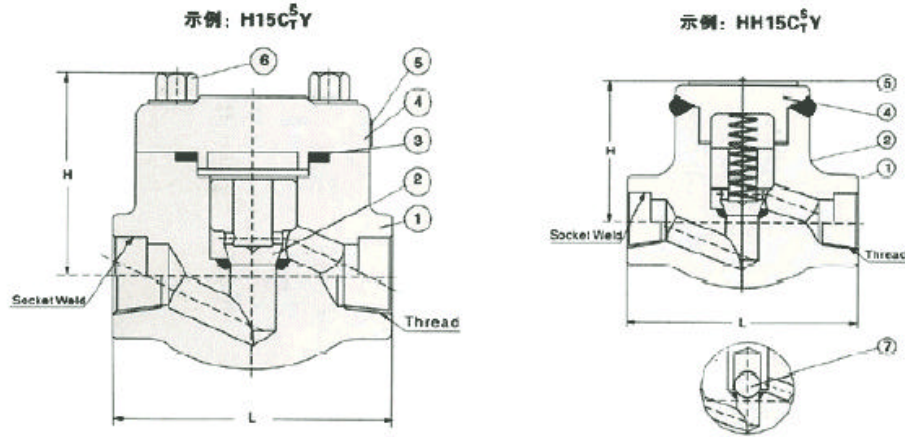

主要尺寸及重量

| 规格 | | | | S | | | | L | T | | | | H | 重量(kg) ≈ |
|-------|-------|----|----|------|------|------|------|-----|----------|-------|------------|-------|-----|-------------|
| 英制 | | 公制 | | ANSI | | JIS | | | ANSI | | ISO:BS | JIS | | |
| 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | | NPT牙形60° | | PC或PT牙形55° | | | |
| | | | | | | | | | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | | |
| 1/2 | | 15 | | 21.8 | | 22.2 | | 79 | 1/2 | | 1/2 | | 61 | 3.4 |
| 3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 27.1 | 21.8 | 27.7 | 22.2 | 92 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 61 | 3.3 |
| 1 | 3/4 | 25 | 20 | 33.8 | 27.1 | 34.5 | 27.7 | 111 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | 78 | 5.5 |
| 1 1/4 | 1 | 32 | 25 | 42.6 | 33.8 | 43.2 | 34.5 | 120 | 1 1/4 | 1 | 1 1/4 | 1 | 84 | 6.0 |
| 1 1/2 | 1 1/4 | 40 | 32 | 48.7 | 42.6 | 49.1 | 43.2 | 152 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 103 | 9.2 |
| 2 | 1 1/2 | 50 | 40 | 61.1 | 48.7 | 61.1 | 49.1 | 172 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 118 | 12.9 |
| | 2 | | 50 | | 61.1 | | 61.1 | 200 | | 2 | | 2 | 132 | 14.3 |

标准材质明细表

| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
|----|-------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| | | Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) |
| 1 | 阀体 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 升降式阀瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | 垫片 | 304夹 柔性石墨 | | 316夹PTFE | |
| 4 | 阀盖 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | 铭牌 | SS | | | |
| 6 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8(M) |
| 7 | 球 | A182 F420/STL | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 |
| | 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | |
| | 适用温度 | -29°C-425°C | -29°C-550°C | -29°C-200°C | |

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封圈材料配对由客户指定内件代号决定。 CS = 碳钢; AS = 合金钢; SS = 不锈钢