




800 磅锻钢低温截止阀

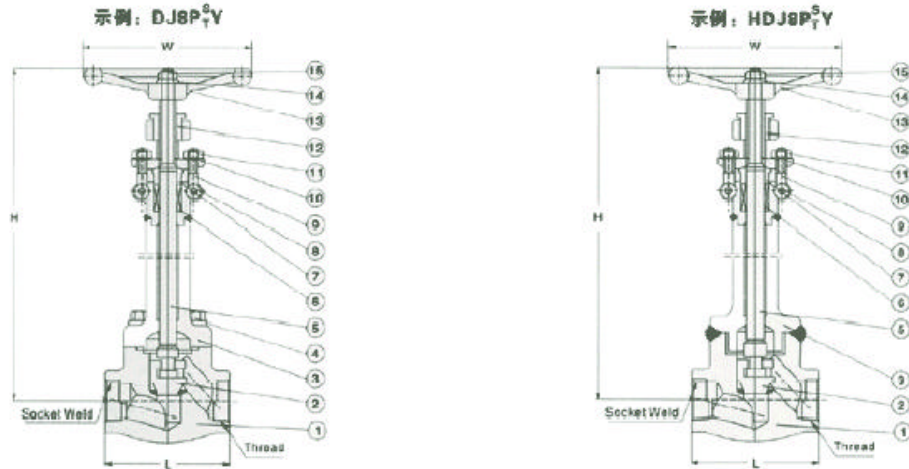

主要尺寸及重量

规格		S		L	T			W	H(开)	重量(kg)
英制	公制	JNSI	JIS		ANSI	ISO、BS	JIS			
					NPT牙形60°	牙形55°				
1/2	15	21.8	22.2	79	1/2			100	333	7.1
3/4	20	27.1	27.7	92	3/4			125	360	9.4
1	25	33.8	34.5	111	1			160	407	13.5
1 1/4	32	42.6	43.2	120	1 1/4			160	475	15.0
1 1/2	40	48.7	49.1	120	1 1/2			180	475	17.9
2	50	61.1	61.1	140	2			200	551	28.0

标准材质明细表

序号	零件名称	AS to ASTM		SS to ASTM	
		Type A352 LF2	Type A352 LF3	Type A182 F304	Type A182 F316(L)
1	阀体	A352 LF2	A352 LF3	A182 F304(L)	A182 F316(L)
2	阀瓣	A276 410	A276 304(L)	A276 304(L)	A276 316(L)
3	阀盖	A352 LF2	A352 LF3	A182 F304(L)	A182 F316(L)
4	阀盖螺栓	A193 L7	A193 L7	A193 B8	A193 B8M
5	阀杆	A182 F6a	A182 F304	A182 F304(L)	A182 F316(L)
6	填料	柔性石墨+碳纤维		PTFE	
7	填料压套	A276 420		A182 F304	
8	圆柱销	A105		A182 F304	
9	活节螺栓	A193 L7	A193 L7	A193 B8	A193 B8M
10	填料压板	A276 420		A182 F304	
11,15	螺母	A194 2H	A1944	A194 8	A194 8M
12	阀杆螺母	A276 420			
13	手轮	A197			
14	铭牌	SS			
适用温度		≥-40℃	≥-101℃	≥-196℃	

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封圈材料配对由客户指定内件代号决定。 CS = 碳钢; AS = 合金钢; SS = 不锈钢