




900-2500 磅锻钢自密封闸阀

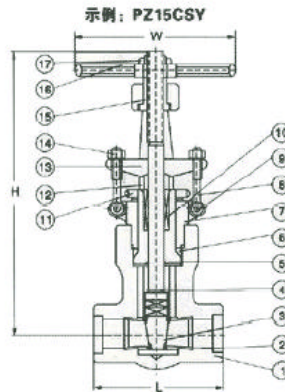

主要尺寸及重量

规格		S		L		T			W	H(开) ≈	重量(kg) ≈	
英制	公制	JNSI	JIS	900-1500 Lb	2500Lb	ANSI NPI牙形60°	ISO、BS RC牙形55°	JIS PT牙形55°			900-1500 Lb	2500Lb
1/2	15	21.8	22.2	140	186	1/2			160	321	10.5	10.8
3/4	20	27.1	27.7	140	186	3/4			160	321	10.8	11.6
1	25	33.8	34.5	140	186	1			180	321	11.5	12.3
1 1/4	32	42.6	43.2	178	232	1 1/4			200	380	19.6	26.0
1 1/2	40	48.7	49.1	178	232	1 1/2			250	414	21.0	28.4
2	50	61.1	61.1	216	279	2			280	502	40.4	55.4

标准材质明细表

序号	零件名称	CS to ASTM	AS to ASTM	SS to ASTM	
		Type A 105N	Type F22	Type F304(L)	Type F316(L)
1	阀体	A105N	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
2	阀座	A276 420	A276 304	A276 304(L)	A276 316(L)
3	闸板	A182/F430	A182 F304	A182 F304(L)	A182 F316(L)
4	阀杆	A182 F6a	A182 F304	A182 F304(L)	A182 F316(L)
5	自密封座	A105N	A182 F304	A182 F304(L)	F316(L)
6	自密封环	F182 F304	A182 F304	A276 304L	A276 316L
7	阀盖	A105N	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
8	活节螺栓	A193 B7	A193 B16	A193 B8	A193 B8M
9	圆柱销	A276 F420		A182 F304	
10	填料	柔性石墨+304丝		PTFE	
11	提升螺母	A194 2H	A194 4	A194 8	A194 8M
12	填料压套	A276 F420		A182 F304	
13	填料压板	A105		A182 F304	
14	螺母	A194 2H	A194 4	A194 8	A194 8M
15	阀杆螺母	A276-420			
16	手轮	A197			
17	锁紧螺母	A194 2H	A194 4	A194 8	A194 8M
		Brass			
	适用介质	水、蒸汽、油品等	水、蒸汽、油品等	硝酸、醋酸等	
	适用温度	-29℃-425℃	-29℃-550℃	-29℃-200℃	

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封圈材料配对由客户指定内件代号决定。 CS = 碳钢; AS = 合金钢; SS = 不锈钢