


## 150-600 磅锻钢对焊闸阀

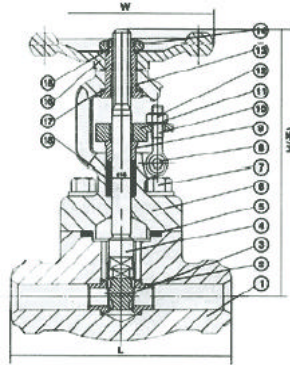

### 主要尺寸及重量

规格		L			W	H(开)	重量(kg)		
英制	公制	150磅级	300磅级	600磅级			150磅级	300磅级	600磅级
3/8	10	102	-	-	2.8	151	2.8	-	-
1/2	15	108	140	165	2.8	151	2.8	3.5	4.5
3/4	20	117	152	191	3.3	158	3.3	4.4	5.1
1	25	127	165	216	5.4	190	5.4	6.8	8.2
1 1/4	32	138	178	229	7.1	219	7.1	8.1	10.5
1 1/2	40	165	191	241	8.2	246	8.2	9.2	12.4
2	50	178	216	292	12.5	283	12.5	15.4	20.1

### 标准材质明细表

序号	零件名称	CS to ASTM	AS to ASTM	SS to ASTM	
		Type A105N	Type F22	Type F304(L)	Type F316(L)
1	阀体	A105N	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
2	阀座	A276 420	A276 304	A276 304(L)	A276 316(L)
3	闸板	A182 F430	A182 F304	A182 F304(L)	A182 F316(L)
4	阀杆	A182 F6a	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
5	垫片	304夹柔性石墨		316夹PTFE	
6	阀盖	A105N	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
7	阀盖螺栓	A193 B7	A193 B16	A193 B8	A193 B8M
8	圆柱销	A276 420		A182 F304	
9	填料压套	A276 410		A182 F304(L)	A182 F316(L)
10	活节螺栓	A193 B7	A193 B16	A193 B8	A193 B8M
11	填料压板	WCB	A182 F11	A182 F304(L)	A182 F316(L)
12	螺母	A194 2H	A194 4	A194 8	A194 8M
13	阀杆螺母	A276 420			
14	锁紧螺母	A194 2H	A194 4	A194 8	A194 8M
15	铭牌	SS			
16	手轮	HT200			
17	润滑垫片	A473 431			
18	填料	柔性石墨+304丝		PTFE	
适用介质		水、蒸汽、油品等	水、蒸汽、油品等	硝酸、醋酸等	
适用温度		-29°C~425°C	-29°C~550°C	-29°C~200°C	

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封圈材料配对由客户指定内件代号决定。 CS = 碳钢; AS = 合金钢; SS = 不锈钢