



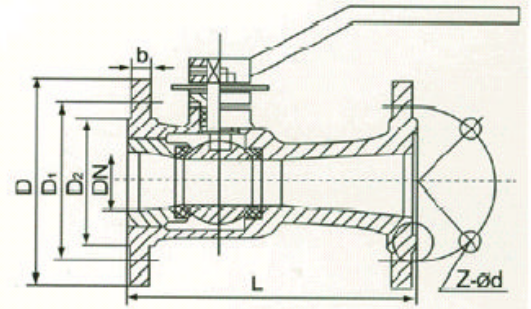

高温球阀

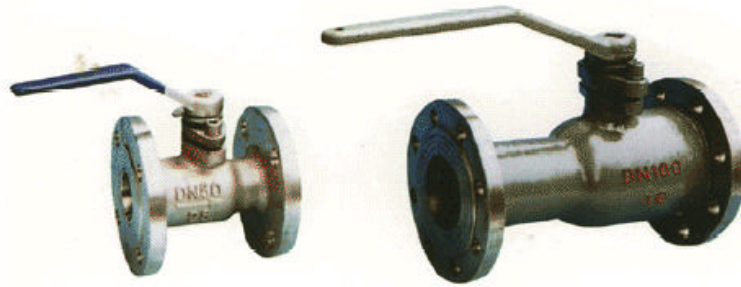

缩径型
DN20-200mm PN1.0 - 4.0MPa

整体式球阀、整体法兰高温球阀（代替闸阀、截止阀、快速排污阀）是蒸汽阀门升级换代的新产品，密封座采用耐高温、耐磨、耐腐蚀、回弹性强、润滑性好的高强度碳结石墨，使用寿命比一般球阀提高 3-5 倍，使用温度 250-400℃，适用介质：水蒸汽、油品、导热油、酸类等。是目前工程中的推广产品。

连接尺寸表：

替代闸阀 QZ41M-16C P QZ41M-25Q

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
L	240	250	265	280	300	325	350	400
D	145	160	180	195	215	245	280	335
D1	110	125	145	160	180	210	240	295
D2	85	100	120	135	155	185	210	265
b	18	20	20	22	24	26	28	30
Z-Ød	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-18	8-23	12-23

替代截止阀 QJ41M-16C P QJ41M-25Q

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	180
D	95	105	115	135	145	160	180	195	125	245	280
D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240
D2	45	55	65	78	85	100	120	135	155	185	210
b	16	16	16	18	18	200	20	22	24	26	28
Z-Ød	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-18	8-23

替代排污阀 QJ41M-16Q.C.P

DN	25	32	40	50	65	80
L	160	180	230	250	265	265
D	115	135	145	160	180	180
D1	85	100	110	125	145	145
D2	65	78	85	100	120	120
b	16	18	18	20	20	20
Z-Ød	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	4-18