



GFQ-1.2.3、ZFQ-1 型全天候（阻火）呼吸阀



GFQ-2 全天候呼吸阀



ZFQ 防爆阻火呼吸阀

主要用途

GFQ-2 型新型呼吸阀用于安装原油、汽油、煤油、轻柴油、芳烃等固定顶式储罐上的主要安全设备。是起蒸发损耗与保护储罐在受超压或真空时免遭破坏的作用。此阀通常与阻火器配套使用。

主要特点

本阀具有通风量大、密封性能好、泄漏量小、耐腐蚀等特点。


主要技术参数

操作压力：A 级正压：355Pa(36 毫米汞柱)； 负压：295Pa (30 毫米汞柱)

B 级正压：980Pa (100 毫米汞柱)； 负压：295Pa (30 毫米汞柱)

C 级正压：1765 Pa (180 毫米汞柱) 负压：295Pa (30 毫米汞柱)

订货时请指明产品名称、型号、规格与压力等级。

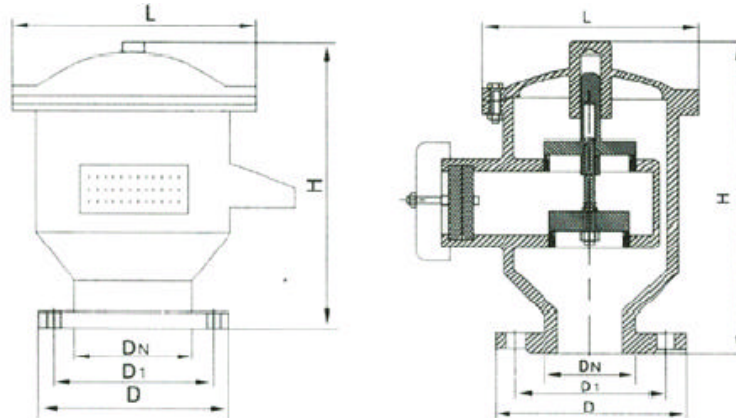

结构示意图

主要外形与法兰连接尺寸

注：连接法兰符合 JB78-59 《铸铁法兰》的规定

规格	重量 (kg台)	安装尺寸(毫米)				
		D ₁	D	L	H	n × φ
DN50	6.5	φ 110	φ 140	160	255	4 × 14
DN80	9.8	φ 150	φ 185	213	260	4 × 18
DN100	12	φ 170	φ 205	265	290	4 × 18
DN150	21	φ 225	φ 260	305	330	8 × 18
DN200	31	φ 280	φ 315	355	350	8 × 18
DN250	35	φ 335	φ 370	420	400	12 × 18