




GI 高真空蝶阀

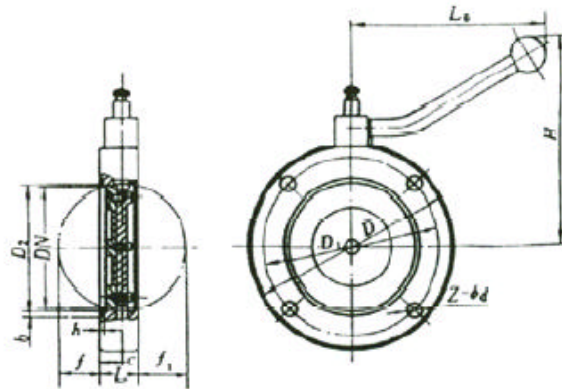

型 号	公称通径 DN (mm)	主要尺寸(mm)											
		D	L	Lc≈	H≈	D1	z-φd	D2	b	h	f≈	f1≈	c≈
GI-32	32	78	22	82	76	64	4-7	36	5.3	3	5.8	5.8	11
GI-40	40	85	22	82	80	70	4-7	44	5.3	3	9.6	9.6	11
GI-50	50	110	22	95	98	90	4-9	55	5.3	3	14.5	14.5	11
GI-80	80	145	30	132	153	125	4-9	85	5.3	3	25.5	25.5	15
GI-100	100	170	30	132	165	145	4-12	105	5.3	3	35.4	35.4	15
GI-150	150	220	35	167	200	195	8-12	156	8	4.5	57.8	57.8	17.5
GI-200	200	275	40	232	295	250	8-12	208	8	4.5	80.5	80.5	20
GI-250	250	330	45	269	292	300	8-12	258	8	4.5	103	103	22.5
GI-300	300	380	55	358	368	350	8-14	308	8	4.5	123	123	27.5

主要零件材料

零件名称	阀体和阀板	构 件	密封垫 (阀体、阀板)
材 料	碳素钢 (镀锌)	碳素钢 (镀锌)	丁腈橡胶

FZT-1 型阻火通气帽



使用范围

阻火通气帽是用于城市工矿企业、加油站、装设于储罐 (或泵输送量不大于 25m³/n 的轻质油品小型油罐上) 的重要配件。

各种快速接头



法兰转阴接头



阴转阳接头



不锈钢接头



快速接头