



WBSX 消防专用信号蝶阀

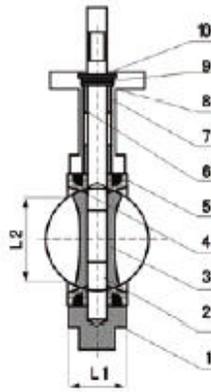

BWSX信号蝶阀

BWFX信号蝶阀



BWSX型电气开关接线图

产品概述

BWSX 中线型对夹信号蝶阀是我厂引进国外先进技术而自行开发的中线型蝶阀，它具有结构简单、密封可靠、开启轻便、寿命长、维护方便等优点。故被广泛的应用于给排水、建筑消防等系统各种管道上，尤其在消防管路中。本信号阀可明白无误的显示出阀门开关状态，具有直观、清晰、可靠的反映出消防系统中的工作状态，所以广泛、大量的适用于消防系统中。

WBSX 消防专用信号蝶阀主要外形连接尺寸

单位: mm

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
H	268	287	309	342	376	410	495	565	849	985	1109
H1	70	76	86	104	118	132	167	198	239	267	309
L1	43	46	46	52	56	56	60	68	68	78	102
L2	32	47	65	91	112	146	194	242	292	325	380
L3	245	245	245	245	245	245	400	400	400	400	431
φ1	152	152	152	152	152	152	300	300	305	305	290

主要技术参数

公称口径	公称压力	工作温度	密封试验	轻度试验	适用介质
DN50-400mm	1.0/1.6/2.5Mpa	-10 -80	1.1 倍公称压力	1.5 倍公称压力	水、油、气

主要零件材料

序号	零件名称	材质	序号	零件名称	材质
1	阀体	球铁、铸钢	7	密封圈	NBR, EPDM
2	阀轴	SUS410/SUS316	8	圆垫片	SUS316/黄铜
3	蝶板	球铁喷塑、不锈钢	9	对开环	SUS316/黄铜
4	阀座	EPDM, PTEE	10	挡圈	弹簧钢
6	衬套	青铜、聚四氟乙烯			