




## H43Y/W \_200-320 直通止回阀

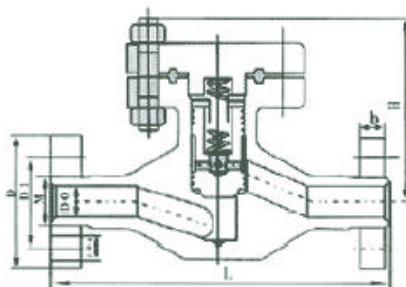

### 性能规范

型号	公称压力 (Mpa)	试验压力 (Mpa)		工作压力 (Mpa)	工作温度	工作
		强度	密封			
H43W-220R	22	33	24.2	22	200	尿素甲胺液
H43W-320R	32	48	35.2	32	200	

### 主要零件材料

零件名称	材料名称	材料标准与牌号
阀体、阀盖、阀瓣、密封圈	不锈钢	0Cr18Ni12Mo2Ti
弹簧	不锈钢	0Cr18Ni12Mo2Ti
法兰	优质碳钢	35

### 主要结构尺寸、连接尺寸和重量

型号	公称 口径	尺 寸 (mm)								
		L	D	D1	M	D0	n-d	b	H	重量(/kg)
H43Y/W 220	25	240	105	68	M33×2	23	3-Φ18	20	170	29
	32	320	115	80	M42×2	29	4-Φ18	22	170	43
	40	380	165	115	M52×2	39	6-Φ26	28	210	95
	50	440	165	115	M64×3	48	6-Φ26	32	220	115
	65	510	200	145	M80×3	61	6-Φ29	40	290	156
	80	550	225	170	M100×3	74	8-Φ33	50	305	246
	100	600	260	195	M125×4	93	6-Φ36	60	355	292
	125	750	300	235	M155×4	119	8-Φ39	75	410	351
H43Y/W 220/320	25	240	115	80	M42×2	23	4-Φ18	22	170	33
	32	320	135	95	M48×2	29	4-Φ22	25	170	46
	40	440	165	115	M64×3	42	6-Φ26	32	210	110
	50	440	200	145	M80×3	53	6-Φ29	40	220	130
	65	510	225	170	M100×3	68	6-Φ33	50	290	211
	80	550	260	195	M125×4	85	6-Φ36	60	305	341
	100	600	300	235	M155×4	103	8-Φ39	75	355	380
	125	750	330	255	M175×4	120	8-Φ42	78	410	435
	150	750	400	315	M215×6	149	8-Φ48	90	470	480