




H63H _250/320 型焊接升降角式止回阀

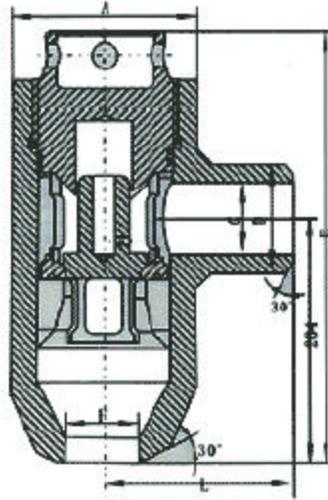

主要性能规范

型号	公称压力 PN/MPa	试验压力 (Ps/Mpa)		工作压力 P/MPa	通用介质	工作温度
		壳体	密封			
H63H-250	25.0	27.5	37.5	25	水、油	110
H63H-320	32.0	32.5	48	32		

主要零件材料

零件名称	阀体	阀瓣	阀座	阀芯	塞管
材料	20	45	ZG2Cr13	ZG2Cr13	Zg35

主要尺寸

公称压力 PN/MPa	公称通径 DN	A	L	C	D	E	F
25	50	116	140	58	76	300	58
	65	135	157	65	90	336	62
32	50	118	145	56	76	308	56