




## H44(H/Y/W) - 160 ~ 250 型 旋启式止回阀

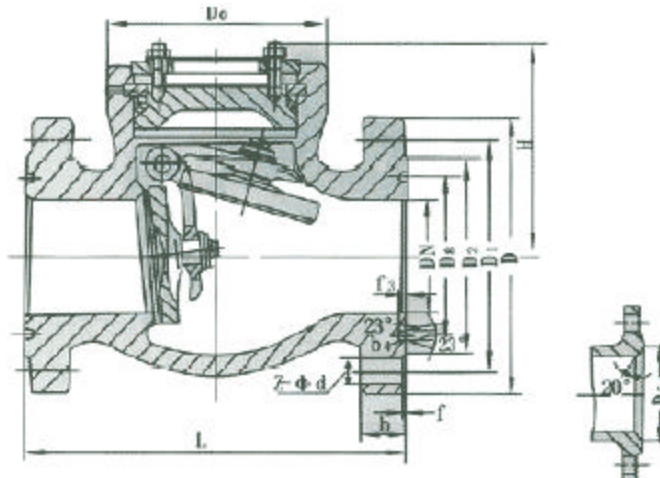

### 主要性能规范

型号	公称压力 PN(MPa)	试验压力 (MPa)		适用温度 ( )	适用介质
		壳体	密封		
H44H-160	16.0	24.0	16.0	425	水、蒸汽、石油、 石油产品等
H44H-250	25.0	38.0	25.0		
H44Y-200	20.0	30.0	20.0	60	氢油
H44Y-250	25.0	38.0	25.0	-40 ~ 100	油品

### 主要零件材料

零件名称	阀体、摇杆	阀瓣、螺母	阀盖	销轴、四开环	螺栓	密封面
H44H-160	碳素铸钢	碳钢	碳素铸钢	不锈钢	铬钼钢	柔性石墨
H44H-250			碳钢			
H44Y-200						
H44Y-250						



## 主要尺寸及重量

### H44H-160

公称通径 DN (mm)	尺寸 (mm)												重量 (kg)
	L	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>8</sub>	b	f	b <sub>4</sub>	f <sub>3</sub>	Z-φd	D <sub>0</sub>	H	
50	300	215	165	132	95	36	3	12	8	8-φ25	142	210	44.5
65	340	245	190	152	110	44	3	12	8	8-φ30	161	227	54.7
80	380	260	205	168	130	46	3	12	8	8-φ30	180	235	67.5
100	430	300	240	200	160	48	3	12	8	8-φ34	210	274	101.5
150	550	390	318	270	205	66	3	14	10	12-φ41	300	340	220.6
200	650	480	400	345	275	78	3	17	11	12-φ48	375	374	404
300	900	665	570	510	380	100	3	23	14	16-φ54	480	505	1019

### H44H-250

公称通径 DN (mm)	尺寸 (mm)												重量 (kg)
	L	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>8</sub>	d	f	b <sub>4</sub>	f <sub>3</sub>	Z-φd	D <sub>0</sub>	H	
80	450	260	205	168	130	50	3	12	8	8-φ30	200	245	90.6
100	520	300	240	200	160	58	3	12	8	8-φ34	225	280	139

### H44Y-200

公称通径 DN (mm)	尺寸 (mm)											重量 (kg)
	L	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>8</sub>	d	f	Z-φd	D <sub>3</sub>	H		
150	700	440	360	305	185	82	3	12-φ48	310	343	372	
200	800	535	440	-	-	-	-	12-φ54	-	-	-	

### H44Y-250

公称通径 DN (mm)	尺寸 (mm)			
	L	D	D <sub>1</sub>	Z-φd
65	400	260	203	8-φ30
80	450	290	230	8-φ34
100	520	360	292	8-φ41
150	700	440	360	12-φ48
200	800	535	440	12-φ54