


H41(W/H/Y)型 PN2.5-10.0MPa 升降式钢制止回阀

主要性能规范

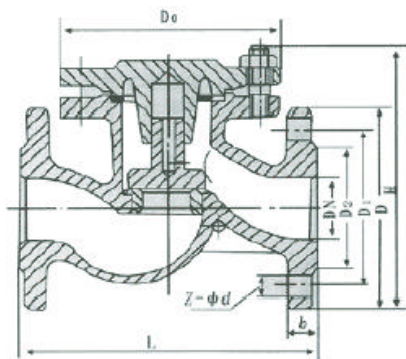

型号	公称压力 PN (MPa)	试验压力 P ₃ (MPa)			适用温度 ()	适用介质
		密封	气密封	壳体		
H41Y-25I	2.5	2.75	0.6	3.75	550	蒸汽、水、 油品等
H41Y-40I	4.0	4.4	0.6	6.0		
H41Y-64I	6.4	7.04	0.6	9.6		
H41Y-100I	10.0	11.0	0.6	15.0		
H41Y-25P	2.5	2.75	0.6	3.75	150	弱腐蚀性 介质
H41Y-40P	4.0	4.4	0.6	6.0		
H41Y-64P	6.4	7.04	0.6	9.6		
H41Y-100P	10.0	11.0	0.6	15.0		

主要零件材料

零件名称		阀体、阀盖、 阀瓣	阀体、阀瓣密封面	垫片	螺栓
材 料	I	铬钼钢	硬质合金	钢带石棉缠 绕式垫片	铬钼钒钢
	P	铬镍钛不锈钢	硬质合金	聚四氟乙稀	不锈钢

主要尺寸及重量

公称口径 DN (mm)	尺 寸 (mm)									重量 (kg)
	L	D	D ₁	D ₂	b	f	Z-φd	H	D ₃	
15	130	95	65	45	16	2	4-φ14	100	-	5
20	150	105	75	55	16	2	4-φ14	105	-	7
25	160	115	85	65	16	2	4-φ14	115	110	9
32	190	135	100	78	18	2	4-φ18	120	120	10
40	200	145	110	85	18	3	4-φ18	140	135	15
50	230	160	125	100	20	3	4-φ18	150	150	20
65	290	180	145	120	22	3	8-φ18	160	175	25
80	310	195	160	135	22	3	8-φ18	175	200	32
100	350	230	190	160	24	3	8-φ23	200	230	57
125	400	270	220	188	28	3	8-φ25	230	273	-
150	480	300	250	218	30	3	8-φ25	265	330	-
200	600	360	310	278	34	3	12-φ25	300	365	-