




内螺纹隔膜阀

EG11W-16 型 内螺纹隔膜阀 G11J-10 型 内螺纹隔膜阀

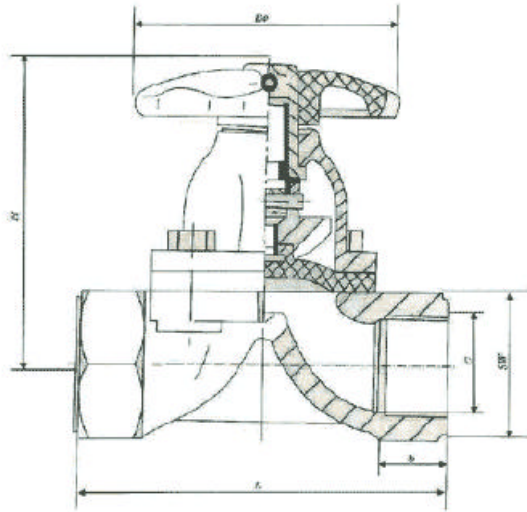

主要性能规范

工作温度	适用介质
85	空气、水

注：此为本厂基型产品适用温度，如有不同要求请参阅前页进行选择。

主要零件的材料

名称	材料
阀体	铸铁、不锈钢、球铁
阀盖	铸铁
阀瓣	铸铁
手轮	铸铁
隔膜	天然胶、乙丙胶等
阀杆	碳钢

主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)

公称通径		公称压力 /Mpa	工作压力 /Mpa	L	SW	b	H	Do	重量/kg
DN	G/in								
8	1/4	1.6	1.6	50	20		66	45	0.6
10	3/8			50	24		70	45	0.7
15	1/2			65	38	8	95	50	0.8
20	3/4			85	40	12	105	50	1.1
25	1			110	48	18	122	66	1.9
32	1 1/4			120	58	18	148	96	3.3
40	1 1/2			140	69	18	155	96	4.2
50	2			165	82	20	183	96	5.8
65	2 1/2	1.0	1.0	203	90	30	188	165	9.5
80	3			254	105	32	210	230	16.2

采用标准 设计与制造: GB12239 结构长度: GB/T15188.3(N8)