




## 卫生级隔膜阀

SEG41W-10(16)P 型卫生级隔膜泵

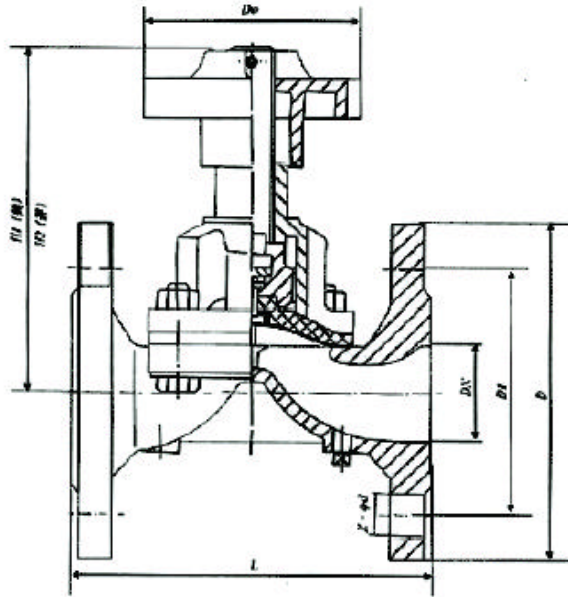

### 主要性能规范

工作温度	适用介质
120	植物油、动物油、酒类、香精、果汁、饮料和各类生化试剂等。

注：此为本厂基型产品适用温度，如有不同要求请参阅前页进行选择。

### 主要零件的材料

名称	材料
阀体	不锈钢
阀盖	铸铁、不锈钢
阀瓣	灰铸铁
手轮	灰铸铁
食品级隔膜	天然胶、丁基胶、氟塑料、丁腈胶、三乙丙胶等。
阀杆	碳钢

### 主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)

公称通径		公称压力 /Mpa	工作压力 /Mpa	L	D	D <sub>1</sub>	Z-φd	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	D <sub>0</sub>	重量/kg
DN/mm	NPS/inch										
15	1/2	1.6	1.6	107	95	65	4-14	89	95	50	2
20	3/4			117	105	75	4-14	93	103	70	3
25	1			127	115	85	4-14	100	112	83	4
32	1 1/4			146	140	100	4-18	127	144	114	6.5
40	1 1/2			159	150	110	4-18	136	156	114	7.5
50	2			190	165	125	4-18	151	177	140	10.5
65	2 1/2	1.0	1.0	216	185	145	4-18	183	213	165	17.5
80	3			254	200	160	8-18	198	273	230	25.5
100	4			305	220	180	8-18	266	320	280	36
125	5			356	250	210	8-18	319	386	280	47.5
150	6			406	285	240	8-22	380	453	368	74
200	8		521	340	295	8-22	508	626	483	143	

采用标准 设计与制造: GB12239, QJB10-2000 结构长度: BS5156 法兰连接尺寸: GB9113, 也可按表8、表9标准生产。