




国标衬胶、衬氟隔膜阀

G41W-6(10)型隔膜阀 G41W-6(10)型衬胶隔膜阀 G41F_s-6(10)型衬氟隔膜阀

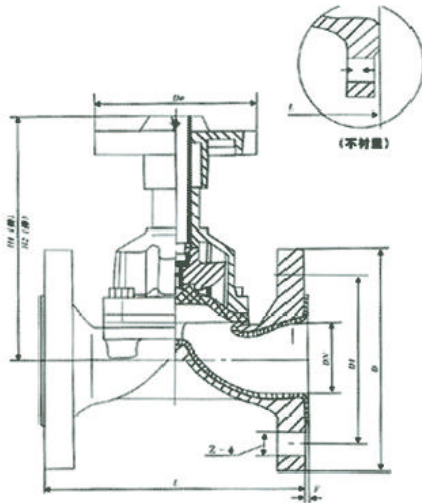

主要性能规范

工作温度	适用介质
85	J:一般腐蚀性介质
120	F _s :强腐蚀性介质

注：此为本厂基型产品适用温度，如有不同要求请参阅前页进行选择。

主要零件的材料

名称	材料
阀体	铸铁、铸铁/衬胶、氟塑料
阀盖	铸铁
阀瓣	铸铁
手轮	铸铁
隔膜	天然胶、丁基胶、氟塑料、橡胶
阀杆	碳钢

主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)

公称通径		公称压力 /Mpa	工作压力 /Mpa	L	D	D ₁	Z-φd	H ₁	H ₂	D ₀	重量/kg	
DN/mm	NPS/inch											
15	1/2	1.6	1.6	108	95	65	4-14					
20	3/4			117	105	75	4-14	93	103	66	3	
25	1			127	115	85	4-14	100	112	66	4	
32	1 1/4			146	140	100	4-18	127	144	96	6.5	
40	1 1/2			159	150	110	4-18	136	156	96	7.5	
50	2			190	165	125	4-18	151	177	118	10	
65	2 1/2	1.0	1.0	216	185	145	4-18	183	213	165	16	
80	3			254	200	160	8-18	198	273	230	23.5	
100	4			305	220	180	8-18	266	320	280	34	
125	5			356	250	210	8-18	319	386	280	44	
150	6			406	285	240	8-22	380	453	368	67.5	
200	8			521	340	295	8-22	506	626	400	141.5	
250	10		0.6	0.6	635	395	350	12-22	598	734	500	229
300	12				749	445	400	12-22	698	778	560	321
350	14		0.4	0.4	749	505	460	16-22	723	883	560	360
400	16				-	565	515	16-26	868	1078	640	584

采用标准 设计与制造: BS5156 结构长度: BS5156 法兰连接尺寸: BS4504