




直流式衬胶隔膜阀

G45J-6 型 直流式衬胶隔膜阀

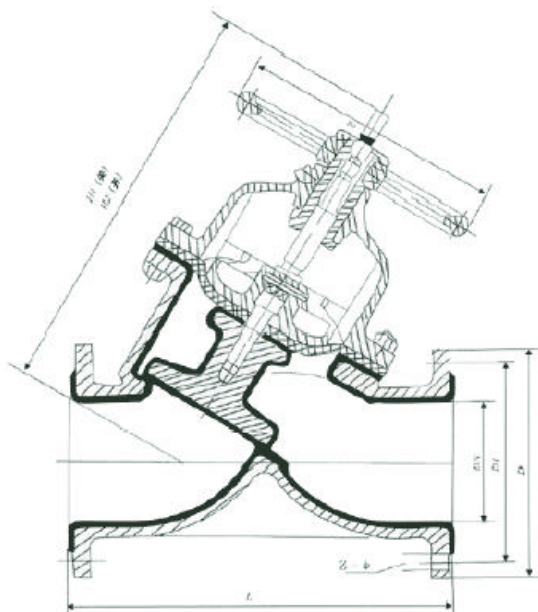

主要性能规范

工作温度	适用介质
85	一般腐蚀性介质

注：此为本厂基型产品适用温度，如有不同要求请参阅前页进行选择。

主要零件的材料

名称	材料
阀体	铸铁/衬胶
阀盖	铸铁
阀瓣	铸铁
手轮	铸铁
隔膜	天然胶、丁基胶等
阀杆	碳钢

主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)

公称口径		公称压力 /Mpa	工作压力 /Mpa	L	D	D1	Z-φd	H1	H2	Do	重量/kg
DN/mm	NPS/inch										
50	2	0.6	0.6	210	160	125	4-18	213	229	140	14
65	2½			250	180	145	4-18	255	279	200	20
80	3			300	195	160	4-18	281	305	200	29
100	4			350	215	180	8-18	332	362	280	42
125	5			400	245	210	8-18	402	442	320	61
150	6			460	280	240	8-23	450	496	320	79.5
200	8	0.4	0.4	570	335	295	8-23	594	654	400	150
250	10			680	390	350	12-23	695	771	500	236.5

采用标准 设计与制造: GB12239 结构长度: JB1688 法兰连接尺寸: JB78(PN1.0MPa)