

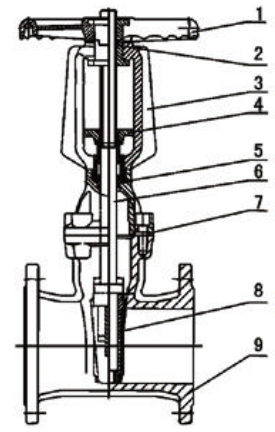


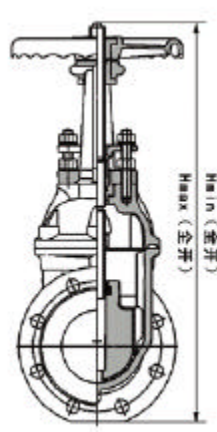

RRHX 明杆弹性座封闸阀

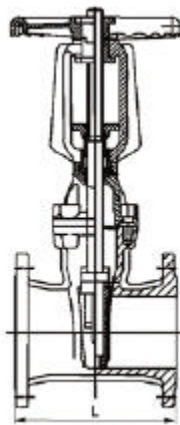

一、产品概述

消防专用明杆弹性座封闸阀除具有弹性座封闸阀的优点之外，并可以较直观显示阀门开启程度，以便能在较远处判别阀门的开度，及时采取相应措施。启闭迅速可靠，故常应用于消防系统。

二、技术参数

公称压力：1.0Mpa、2.5Mpa
 公称通径：50-400mm
 试验标准：GB13927 AP1598
 法兰标准：GB/T 17241.6 GB9113
 工作温度：0-80
 适用介质：水、油、气

三、主要零件材料

序号	名称	材料
1	手轮	可锻铸铁
2	阀杆螺母	铜合金
3	支架	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
4	压盖	球墨铸铁、铸钢
5	密封圈	丁腈橡胶、三元乙丙
6	阀杆	不锈钢
7	中口垫	丁腈橡胶、三元乙丙
8	闸板	球墨铸铁 + 三元乙丙或丁腈橡胶
9	阀体	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢

四、RRHX 明杆弹性座封闸阀主要连接外型尺寸

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	178	190	203	229	254	267	292	330	356	381	406
Hmin (全开)	322	332	350	420	581	581	736	882	1009	1300	1380
Hmax (全开)	374	398	429	524	721	736	942	1013	1117	1655	1805