




## Z44T/W-10 型平行式双闸板闸阀

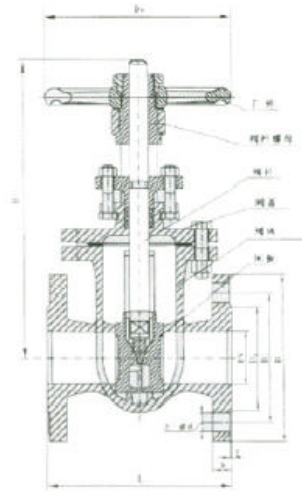

### 一、用途

本阀广泛用于石油、化工、制药、电力等行业，在公称压力 1.0Mpa 的蒸气、水、油品介质的管路上作启闭作用。

### 二、主要零件材料

零件名称	材 料	
	Z44T-10	Z44W-10
阀体、阀盖	灰铸铁	灰铸铁
闸 板	灰铸铁+黄铜	灰铸铁
阀 杆	碳钢(铜)	碳钢(铜)
顶 楔	球铁	球铁
阀杆螺母	青铜(球铁)	青铜(球铁)
手 轮	灰铸铁(球铁)	灰铸铁(球铁)

### 三、性能规范

型号	公称压力 (MPa)	试验压力		适用温度 ( )	适用介质
		强度(水) (MPa)	密封(水) (MPa)		
Z44T-10	1.0	1.5	1.1	200	蒸气、水、 油品
Z44W-10				100	

### 外型尺寸和连接尺寸

型 号	公称通径 DN (mm)	尺 寸								重量 (kg)
		L	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	b-f	Z-Φd	H	D <sub>o</sub>	
Z44T/W-10	40	185	145	110	85	18-3	4-Φ18	240	140	11
	50	178	160	125	100	20-3	4-Φ18	260	180	17
	65	190	180	145	120	20-3	4-Φ18	300	180	20
	80	203	195	160	135	22-3	4-Φ18	345	200	26.5
	100	229	215	180	155	22-3	8-Φ18	395	200	31.5
	125	254	245	210	185	24-3	8-Φ18	478	240	46.5
	150	267	280	240	210	24-3	8-Φ23	558	240	61
	200	330	335	295	265	26-3	8-Φ23	720	320	101
	250	380	390	350	320	28-3	12-Φ23	845	320	144
	300	420	440	400	368	28-4	12-Φ23	990	400	210
	350	450	500	460	428	30-4	16-Φ23	1175	400	270
	400	480	565	515	482	32-4	16-Φ25	1250	500	395