
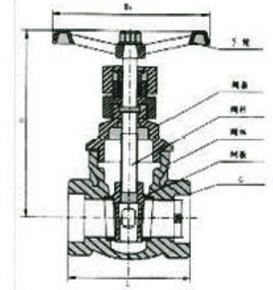


Z45T/W 暗杆楔式闸阀

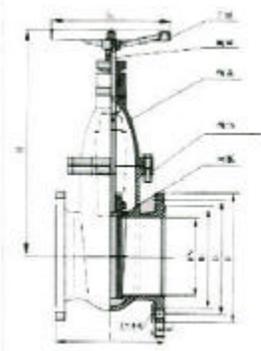

Z45T/W-10 Z45T/W-16 Z15T/W-16 型暗杆楔式闸阀

一、用途

本阀广泛用于石油、化工、制药、电力等行业，在蒸气、水、油类介质的管路上作启闭用。

二、主要零件材料

零件名称	材 料	
	Z45T-10	Z45W-10
阀体、阀盖	灰铸铁	灰铸铁
闸板	灰铸铁+黄铜	灰铸铁
阀杆	碳钢(铜)	碳钢(钢)
阀杆螺母	青铜(球铁)	青铜(球铁)
手轮	灰铸铁(球铁)	灰铸铁(球铁)

三、性能规范

型号	公称压力 (MPa)	试验压力		适用温度 ()	适用介质
		强度(水) (MPa)	密封(水) (MPa)		
Z45T-10	1.0	1.5	1.1	100	蒸气、水
Z45W-10				100	油
Z15T-16	1.6	2.4	1.8	200	蒸气、水
Z15W-16				100	油

四、外型尺寸和连接尺寸

型 号	公称通径 DN (mm)	尺 寸								重量(kg)
		L	D	D ₁	D ₂	b-f	Z-Φd	H	D _o	
Z45T/W-10	40	165	145	110	85	18-3	4-Φ18	240	140	10
	50	178	160	125	100	20-3	4-Φ18	295	160	16
	65	190	180	145	120	20-3	4-Φ18	320	160	20
	80	203	195	160	135	22-3	4-Φ18	350	200	26
	100	229	215	180	155	22-3	8-Φ18	390	200	33
	125	254	245	210	185	24-3	8-Φ18	440	240	46
	150	267	280	240	210	24-3	8-Φ23	490	240	65
	200	330	335	295	265	26-3	8-Φ23	620	320	101
	250	380	390	350	320	28-3	12-Φ23	735	320	162.5
	300	420	440	400	368	28-4	12-Φ23	840	400	226
	350	450	500	460	428	30-4	16-Φ23	955	400	290
	400	480	565	515	482	32-4	16-Φ25	1100	500	410
	450	510	615	565	532	32-4	20-Φ25	1175	500	620
	500	540	670	620	585	34-4	20-Φ25	1440	500	760
	600	600	780	725	685	36-5	20-Φ30	1585	500	1000
700	660	895	840	800	40-5	24-Φ30	1717	900	1600	
800	720	1010	950	905	44-5	24-Φ34	1877	900	2200	
1000	840	1220	1160	1115	49-4	28-Φ34	2343	1000	3700	



型号	尺寸				重量(kg)
	G	L	H	Do	
Z15T-16	1/2	60	100	60	0.6
	3/4	70	114	60	0.77
	1	80	125	80	1.23
	1 1/4	85	145	80	1.77
	1 1/2	95	161	100	2.5
	2	110	190	100	3.77