




## Z41T/W/H-10 型楔式闸阀

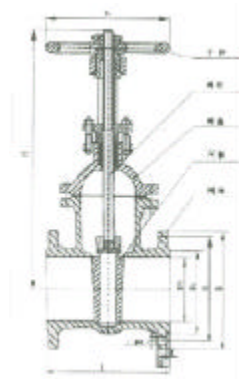

### 一、用途

本阀广泛用于石油、化工、制药、电力等行业，在公称压力 1.0Mpa 的蒸气、水、油品等介质的管路上作启闭作用。

### 二、主要零件材料

零件名称	材 料		
	Z41T-10	Z41W-10	Z41H-10
阀体、阀盖	灰铸铁	灰铸铁	灰铸铁
闸板	灰铸铁 + 黄铜	灰铸铁	灰铸铁 + 黄铜
阀杆	碳钢(铜)	碳钢(铜)	碳钢(铜)
阀杆螺母	青铜(球铁)	青铜(球铁)	青铜(球铁)
手轮	灰铸铁(球铁)	灰铸铁(球铁)	灰铸铁(球铁)

### 三、性能规范

型号	公称压力 (MPa)	试验压力		适用温度 ( )	适用介质
		强度 (水) (MPa)	密封 ((MPa)		
Z41H-10	1.0	1.5	1.1	200	蒸气、水、油品
Z4T-10				200	水、蒸气
Z41W-10				100	油品

### 外型尺寸和连接尺寸

型 号	公称通径 DN (mm)	尺 寸								重量 (kg)
		L	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	b-f	Z-Φd	H	D <sub>0</sub>	
Z41T/W/H-10	40	185	145	110	85	18-3	4-Φ18	245	135	10
	50	178	160	125	100	20-3	4-Φ18	286	180	18
	65	190	180	145	120	20-3	4-Φ18	320	180	22
	80	203	195	160	135	22-3	4-Φ18	373	200	27.5
	100	229	215	180	155	22-3	8-Φ18	428	200	34
	125	254	245	210	185	24-3	8-Φ18	513	240	49
	150	267	280	240	210	24-3	8-Φ23	582	240	66.5
	200	330	335	295	265	26-3	8-Φ23	730	320	107
	250	380	390	350	320	28-3	12-Φ23	897	320	168
	300	420	440	400	368	28-4	12-Φ23	1032	400	220
	350	450	500	460	428	30-4	16-Φ23	1170	400	290
	400	480	565	515	482	30-4	16-Φ25	1330	500	450
	450	510	615	565	532	32-4	20-Φ25	1460	500	580
	500	540	670	620	585	34-4	20-Φ25	1727	500	830
600	600	780	725	685	36-5	20-Φ30	2072	500	1160	