




## Z944T/W-10 型电动平行式双闸板闸阀

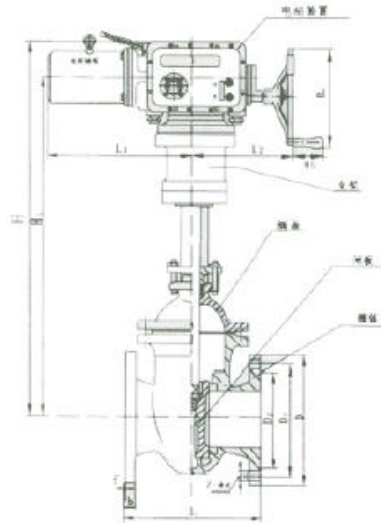

### 一、用途

本产品广泛用于石油、化工、制药、电力等行业，在公称压力 1.0MPa 的蒸气、水、油品等介质的管路上作启闭作用。

### 二、主要零件材料

零件名称	材 料	
	Z944T-10	Z944W-10
阀体、阀盖	灰铸铁	灰铸铁
闸板	灰铸铁+青铜	灰铸铁
阀杆	碳钢(铜)	碳钢(铜)
阀杆螺母	青铜(球铁)	青铜(球铁)

### 三、性能规范

型号	公称压力 (MPa)	试验压力		适用温度 ( )	适用介质
		强度(水) (MPa)	密封(水) (MPa)		
Z944T-10	1.0	1.5	1.1	200	蒸气、水、 油品
Z944W-10				100	

### 外型尺寸和连接尺寸

型 号	公称口径 DN(mm)	尺 寸											重量 (kg)
		L	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	b-f	D <sub>0</sub>	Z-Φd	H	H <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	
Z944T/W-10	100	229	215	180	155	22-3	305	8-Φ18	735	572	161	391	86.5
	125	254	245	210	185	24-3	305	8-Φ18	804	641	161	391	104
	150	287	280	240	210	24-3	305	8-Φ23	780	617	161	391	120
	200	330	335	295	265	26-3	305	8-Φ23	1037	874	161	391	178
	250	380	390	350	320	28-3	305	12-Φ23	1135	972	161	391	192
	300	420	440	400	368	28-4	305	12-Φ23	1310	1198	299	215	307
	350	450	500	460	428	30-4	305	16-Φ23	1474	1362	299	215	411
400	480	565	515	484	32-4	305	16-Φ25	1572	1460	299	215	540	