




Z941T/W/H-10 型电动楔式闸阀

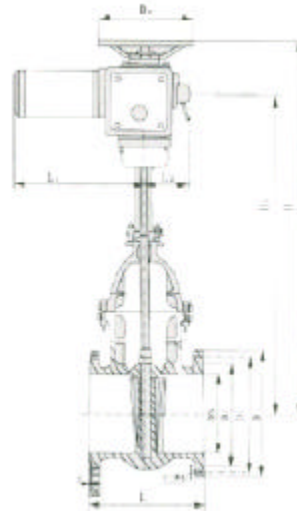

一、用途

本产品广泛用于石油、化工、制药、电力等行业，在公称压力 1.0Mpa 的蒸气、水、油品等介质的管路上作启闭作用。

二、主要零件材料

零件名称	材 料		
	Z941T-10	Z941W-10	Z941H-10
阀体、阀盖	灰铸铁	灰铸铁	灰铸铁
闸 板	灰铸铁 + 黄铜	灰铸铁	灰铸铁 + 不锈钢
阀 杆	碳钢(铜)	碳钢(铜)	碳钢(铜)
阀杆螺母	青铜(球铁)	青铜(球铁)	青铜(球铁)

三、性能规范

型号	公称压力 (MPa)	试验压力		适用温度 ()	适用介质
		强度 (水)(MPa)	密封 ((MPa)		
Z941H-10	1.0	1.5	1.1	200	蒸气、水、油品
Z94T-10					水、蒸气
Z941W-10				100	油品

外型尺寸和连接尺寸

型 号	公称通径 DN (mm)	尺 寸											重量 (kg)
		L	D	D ₁	D ₂	b-f	D ₀	Z-Φd	H	H ₁	L ₂	L ₁	
Z941T/W/H-10	100	229	215	180	155	22-3	305	8-Φ18	770	608	161	391	89
	125	254	245	210	185	24-3	305	8-Φ18	843	680	161	391	106
	150	267	280	240	210	24-3	305	8-Φ23	916	753	161	391	124
	200	330	335	295	265	26-3	305	8-Φ23	1062	899	161	391	184
	250	380	390	350	320	28-3	305	12-Φ23	1195	1032	161	391	245
	300	420	440	400	368	28-4	305	12-Φ23	1366	1254	215	299	317
	350	450	500	460	428	30-4	305	16-Φ23	1539	1427	215	299	431
	400	480	565	515	484	32-4	305	16-Φ25	1670	1558	215	299	595