



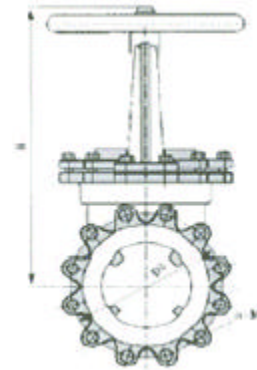

PZ43N/Y/F-10/16R 手动对夹式刀形闸阀

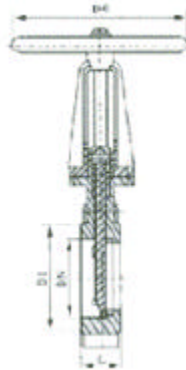

主要性能规范 Chief Property And Specification

公称压力 (MPa) Nominal Pressure	壳体试验 (MPa) Shell Test	密封试验 (MPa) Seel Test	工作温度 Working Temperatation	适用介质 Suitable
1.0	1.5	1.1	100 -425	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
1.6	2.4	1.8	100	Mortar Mixture, Dregs With Water Proportion

主要零部件材质 Material of Main Part

体、盖 Body、Bonnet	闸板 Disc	阀杆 Stem	密封面 Sealing
不锈钢、碳钢、灰铸铁 S.S、C.S、C.I	碳钢、不锈钢 C.S、S.S	不锈钢 S.S	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber、PTFE、S.S、Carbide Alloy

主要外型及连接尺寸 Main External And Connecting Dimensions(mm)

MPa	DN	L	D ₁	D ₂	H	N-M	D ₀	W(kg)
1.0	50	48	100	125	285	4-M16	180	8
	65	48	120	145	298	4-M16	180	10
	80	51	135	160	315	4-M16	220	12
	100	51	155	180	365	8-M16	220	14
	125	57	185	210	400	8-M16	230	22
	150	57	210	240	475	8-M20	280	29
	200	70	265	295	540	8-M20	360	38
	250	70	320	350	630	12-M20	360	66
	300	76	368	400	780	12-M20	400	100
	350	76	428	460	885	16-M20	400	119
	400	89	482	515	990	16-M22	400	195
	450	89	532	565	1100	20-M22	530	285
	500	114	585	620	1200	20-M22	530	389
	600	114	685	725	1450	20-M27	600	529
700	127	800	840	1700	24-M27	600	790	
800	127	898	950	2000	24-M30	680	850	
900	154	998	1050	2300	28-M30	680	900	
1000	165	1110	1160	2500	28-M30	700	1050	
1200	190	1325	1380	2800	32-M36	800	1300	
1.6	50	48	100	125	285	4-M16	180	8.5
	65	48	120	145	295	4-M16	180	10.7
	80	51	135	160	315	8-M16	220	13
	100	51	155	180	365	8-M16	220	15
	125	57	185	210	400	8-M16	230	23.5
	150	57	210	240	475	8-M20	280	31
	200	70	265	295	540	12-M20	360	40.7
	250	70	320	355	630	12-M22	360	70
	300	76	375	410	780	12-M22	400	107
	350	76	435	470	885	16-M22	400	129
	400	89	485	525	990	16-M27	400	215
	450	89	545	585	1100	20-M27	530	305
	500	114	608	650	1200	20-M30	530	410
	600	114	718	770	1450	20-M36	600	550
700	127	788	840	1700	24-M36	600	820	
800	127	898	950	2000	24-M36	680	950	
900	154	998	1050	2300	28-M36	680	1020	
1000	165	1110	1170	2500	28-M42	700	1120	
1200	190	1325	1390	2800	32-M48	800	1480	

日美阀门

Remy valve

