



大口径软密封闸阀




手轮式弹性座封闸阀



伞齿轮弹性座封闸阀



电动式弹性座封闸阀

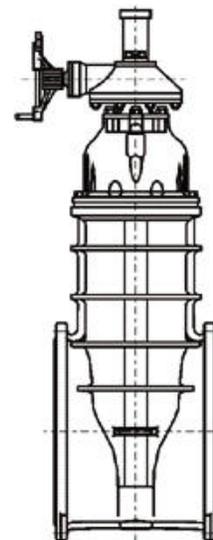

一、产品概述

大口径闸阀采用最优质的球墨铸铁或碳钢铸造而成，具有强度高、重量轻，几何尺寸精确的特点，闸板具有互换的功能，加装螺旋伞齿轮省力机构，一人可非常轻松自如地开关，也可根据用户的要求加装开闭指示柱，或电动、气动执行机构。密封、防锈功能极佳，安全可靠，使用寿命长。可立式或卧式安装，广泛用于给排水系统、污水处理系统、市政建设及矿山、冶金、电厂等行业。

三、技术参数

公称压力：1.0Mpa、2.5Mpa
 公称口径：500-1200mm
 试验标准：GB13927 AP1598
 法兰标准：GB/T 17241.6 GB9113
 工作温度：0-80
 适用介质：水、油、气等

三、技术参数

名称	材料
阀体	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
闸板	球墨铸铁 + 三元乙丙或丁腈橡胶
内六角螺栓	碳化处理
密封圈	三元乙丙或丁腈橡胶
阀盖	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
阀杆	不锈钢
O形密封圈	西腈橡胶
止推轴承	锡青铜
螺栓	碳钢、合金钢
压盖	球墨铸铁、铸钢
防尘罩	丁腈橡胶
手轮	可锻铸铁

四、RRHX 明杆弹性座封闸阀主要连接外型尺寸

DN	500	600	700	800	900	1000	1200
L	457	508	660	720	780	840	960
H (手轮)	1480	1665	2200	2800	2800	3000	3000
H (伞齿轮)	1650	1900	2350	2950	2950	3150	3150
H (电动)	电动装置可由用户指定						