


500X 型泄压阀

产品概述

500X 泄压 / 持压阀主要用于消防或其他供水系统中，以防止系统超压或维持消防供水系统的压力。消防泵关闭后还可以减小水锤的冲击。也用于大型供水系统的水锤消除装置。并且阀门控制系统的进口处装有一个自清洁滤网，利用流体特性，使比重较大、直径较大的悬浮颗粒不会进入控制系统，确保系统循环畅通无阻，使阀门能安全可靠地运行。系统动作平稳、强度高、使用寿命长。适用于 600mm 口径以下的管道。

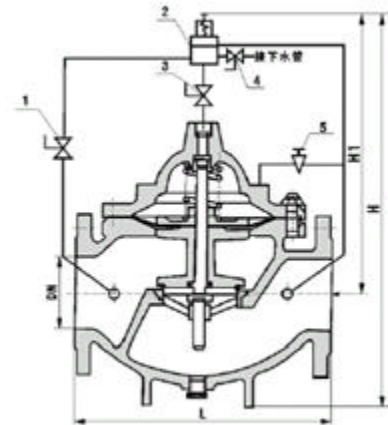

1、小球阀 2、导阀 3、小球阀 4、小球阀 5、针形阀

性能参数

公称通径 DN (mm)	尺寸 (mm)				
	L	A1	A	H1	H
20	150	130	333	463	557
25	160	130	333	463	557
32	180	130	333	463	557
40	200	140	343	516	610
50	203	140	343	516	610
65	216	140	355	520	625
80	241	145	360	537	642
100	292	155	400	596	750
125	330	165	420	653	808
150	356	180	435	709	864
200	495	205	480	805	1135
250	622	225	530	855	1185
300	698	245	575	953	1325
350	787	275	620	990	1385
400	914	285	668	1030	1445
450	978	285	668	1030	1445
500	978	410	780	750	1110
600	1230	456	888	850	1286