



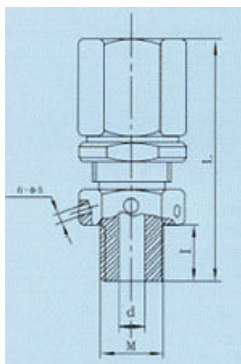

低温安全阀

概述

此类型安全阀主要用于低温液体储运设备的安全排放系统，具有开关灵敏、密封可靠的特点，特别适用于小容积的设备。

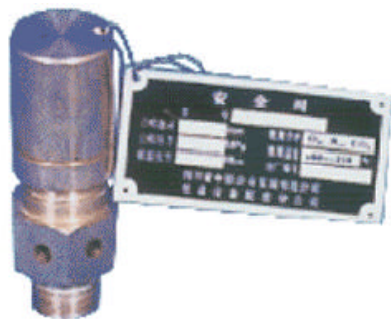

主要零件材料

名称	材料
阀体	铜
阀盖	铜
弹簧	不锈钢

主要技术性能参数

产品型号	10DA21F-16T
公称压力 (MPa)	1.6-2.5
排放压力 (MPa)	0.5-2.2
公称通径 (mm)	10
适用介质	空气、氧气、氢气、惰性气体、二氧化碳
工作温度 ()	-194 ~ +40

主要外形及连接尺寸

产品型号	主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)			
	D	M	L	I
15DA22F-16T	10	M16 × 1.5	60-75	15

(注,其余单位: mm)



主要零件材料

名称	材料
阀体	铸不锈钢
阀顶	铜
密封圈	聚四氟乙烯
调节弹簧	弹簧钢

主要外形及连接尺寸 (mm)

产品型号	H	M1	M2	L	L1	D1	D2
15DA22F-25P	140	M30 × 2	M20 × 2	57	37	21	15
25DA22F-25P	140	M36 × 2	M33 × 2	63.5	40	30	20

主要技术性能参数

产品型号	15DA21F-25PA	15DA21F-25PB	25DA21F-25PA	25DA21F-25PB	25DA21F-25PC
公称通径 (mm)	15	15	25	25	25
公称压力 (MPa)	2.5	2.5	1.6	1.6	1.6
排放压力 (MPa)	1.84	2.3	1.84	0.92	0.25
适用温度 ()	常温 -196 ~ +40				
适用介质	空气、氧气、氮气、氙气				

