




## 全启式安全阀

### 主要技术性能参数

产品型号	15DA21F-25PA	15DA21F-25PB	25DA21F-25PA	25DA21F-25PB	25DA21F-25PC
公称通径 (mm)	15	15	25	25	25
公称压力 (MPa)	2.5	2.5	1.6	1.6	1.6
排放压力 (MPa)	1.84	2.3	1.84	0.92	0.25
适用温度 ( )	常温 -196 ~ +40				
适用介质	空气、氧气、氮气、氙气				



### 主要零配件材料

名称	材料
阀体	铸不锈钢
阀顶	铜
密封圈	聚四氟乙烯
调节弹簧	弹簧钢


### 主要外形及连接尺寸 (mm)

产品型号	H	M1	M2	L	L1	D1	D2
15DA22F-25P	140	M30 × 2	M20 × 2	57	37	21	15
25DA22F-25P	140	M36 × 2	M33 × 2	63.5	40	30	20

### 性能规范

公称通径 15;25;40(mm)  
 公称压力 2.5 MPa  
 强度试验 3.75 MPa  
 调压范围 0.1-0.3 MPa;0.2-1.0 MPa;0.8-1.6 MPa  
 适用温度 -196 ~ +40  
 适用介质 氧、氮、氙、液空

### 减压阀

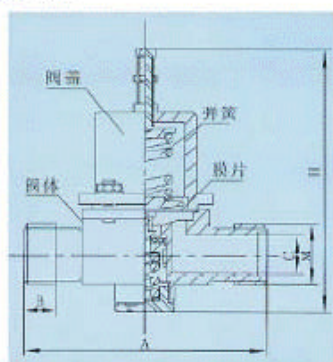

### 主要零件材料

名称	材料
阀体	铸不锈钢
阀盖	铸不锈钢
弹簧	不锈钢
膜片	不锈钢
阀顶	复合件
密封圈	聚四氟乙烯

### 主要外形及连接尺寸

产品型号	A	B	C	H	M
15DY22F-40P	130	18	15	235	M24 × 1.5
25DY22F-40P	136	18	25	240	M35 × 2
40DY22F-40P	170	20	40	245	M52 × 2