




2L 蒸汽电磁阀



2L-200-25




2L-200-25J

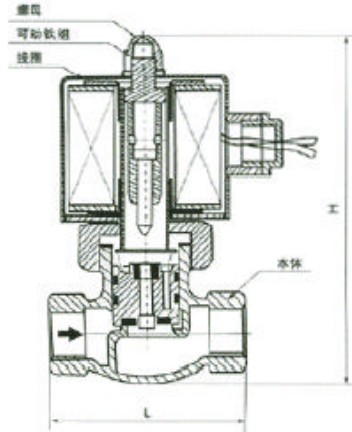

内部结构外形示意图


适用介质：蒸汽、气体、水

订货代码

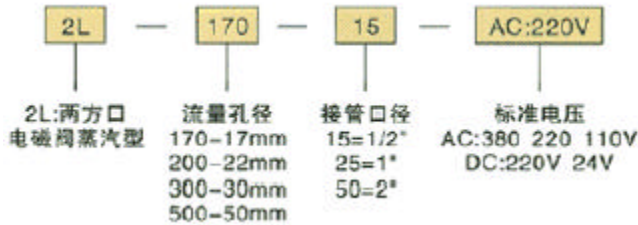

流量曲线表

2L170-15 2L200-25 2L300-25 2L500-50 2L170-20 2L300-40
饱和水蒸气

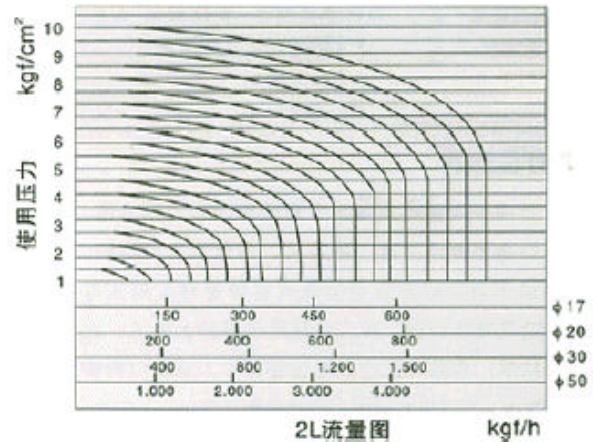

2L流量图 kg/h

备注

其它电压请与工厂接洽。需要不锈钢体，请在订货时提出，型号后面加J，如：2L-170-20-J

产品规格

型号	2L170-10	2L170-15	2L170-20	2L200-25	2L350-35	2L300-40	2L500-50
符号							
使用流体	蒸汽、水、空气						
动作方式	先导式(先导式)						
型式	常闭式						
流量孔径mm		17		22		30	50
CV值		4.8		12		20	48
接管口径G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
使用流体粘度	20CST以下						
使用压力kg/cm²	蒸汽、水、空气：0.6-15 蒸汽、水、空气：1-15						
最大耐压kg/cm²	20						
工作温度℃	-5-180(US工作温度 -5-200℃)						
使用电压范围	±10%						
本体材质	黄铜和不锈钢两种，不锈钢在型号后加“J”						
密封材质	聚四氟乙烯·PTFE						
外形尺寸L×H	82×146	82×146	82×146	91×162	112×185	112×185	165×225