



ZCLF 蒸汽电磁阀



ZCLF-50F

适用介质：蒸汽、高温气体、水、油


特殊供货

需要工作压力 2.5Mpa，可在订货时提出。介质温度 200

备注

产品规格尺寸，参照 ZCZ 蒸汽电磁阀。

ZCT(ZCQ) 不锈钢电磁阀

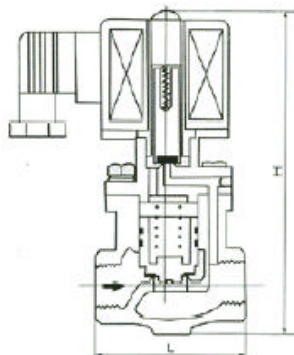

产品用途

适用于蒸汽、气、液为介质的管路二位式通断切换。

结构特点

- 1、电磁先导式开阀结构、体积小。
- 2、主阀和导阀采用聚四氟乙烯模压材料密封，耐高温、寿命长。
- 3、型式：常闭式。


技术参数

公称通径	15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150mm
公称压力	1.6Mpa
工作压差	0.04-1.6Mpa
工作介质	蒸汽、高温气体、水、油
介质温度	180
额定电压 V	AC : 380、220、36 DC : 110、36、24
功率 (AC220V)	DN : 15-50 24VA ; 65-150 50VA


ZCT、ZCQ(JOIIISA) 系列不锈钢电磁阀



ZCT-10

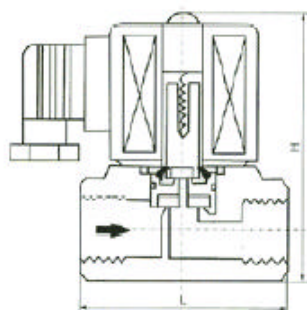

15- 25 分步直动式结构示意图

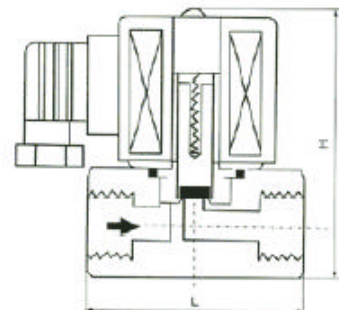

3- 6 直动式结构示意图

适用介质：蒸汽、水、油、弱酸碱性液体

产品规格

型号	连接方式	连接尺寸	L	H	阀体材质
ZCT-3	内螺纹	M10×1.5	45	88	不锈钢 1Cr18Ni9Ti
ZCT-6	内螺纹	G1/4"/G1/2"	50	88	
ZCT-10	内螺纹	G3/8"/G1/2"	60	95	
ZCT-15	内螺纹	G1/2"/G3/4"	70	105	
ZCT-20	内螺纹	G3/4"	75	110	
ZCT-25	内螺纹	G1"	80	115	

技术参数

公称通径	3、6、10、15、20、25mm
公称压力	1.0MPa
工作压差	0-1.0MPa
工作介质	酸碱性液体、蒸汽、水、油
介质温度	≤150℃
额定电压 V	AC: 380、220、36 DC: 220、110、24、12
功率	≤15W
动作方式	φ3-φ6直动式； ≥10分步直动式