



## DF (ZCS) 液用电磁阀




DF-25



DF-25K



DF-25S

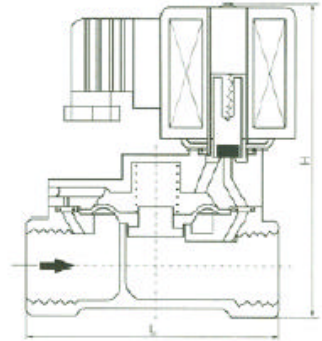


结构示意图 (常闭式)

### 举例

- 1、欲订购流量孔径为 50mm，接管口径为 G2”，标准电压为 AC110V，常闭式，带手动装置的 DF 系列电磁阀。其正确的订购码为：DF-50-AC110V-S。
- 2、欲订购流量口径为 200mm，法兰连接，标准电压为 DC24V，常开式的 DF 系列电磁阀。其正确的订购码为：DF-200F-K-DC24V。

### 订货代码

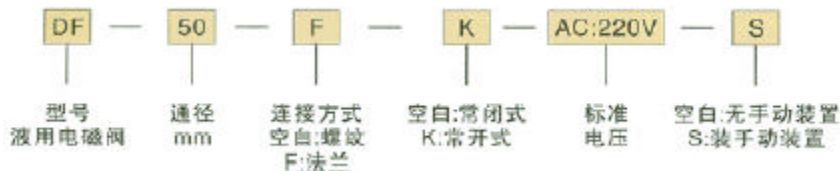

### 技术参数

公称口径	15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm
公称压力	0.8Mpa
工作压差	0.03-0.8Mpa
最大耐压力	1.6Mpa
动作方式	先导式
型式	常闭式 或 常开式(K)
工作介质	液体、气体、油 <math>\leq 4^{\circ} E</math>
介质温度	-5~80℃
额定电压V	AC: 380、220、110、36 DC: 220、110、24、12
功率(AC: 220V)	DN: 5-20 12VA DN: 25-100 15VA DN: 150 30VA

### 产品规格

型号	连接方式	连接尺寸	L	H	KV值	阀体材质
DF-15	内螺纹	G1/2"	80	105	3.2	热锻 黄铜
DF-20	内螺纹	G3/4"	87	114	6	
DF-25	内螺纹	G1"	108	138	9.5	
DF-32	内螺纹	G1 1/4"	130	151	12	
DF-40	内螺纹	G1 1/2"	145	155	21	
DF-50	内螺纹	G2"	177	187	30	
DF-40F	法兰	4-φ17.5孔距 φ110	182	196	21	铜阀体 钢法兰
DF-50F	法兰	4-φ17.5孔距 φ125	215	200	30	
DF-65F	法兰	4-φ17.5孔距 φ145	250	270	45	铸铁
DF-80F	法兰	4-φ17.5孔距 φ160	277	280	70	
DF-100F	法兰	8-φ17.5孔距 φ180	350	330	110	
DF-125F	法兰	8-φ17.5孔距 φ210	425	437	190	
DF-150F	法兰	8-φ22孔距 φ240	450	440	250	
DF-200F	法兰	8-φ22孔距 φ295	560	547	440	

注：常开阀高度 H 增加 20mm。