




UD-C 型 微型电磁阀



UD-C-10

适用介质：热水、气、油、水

RSSM 型 微型电磁阀

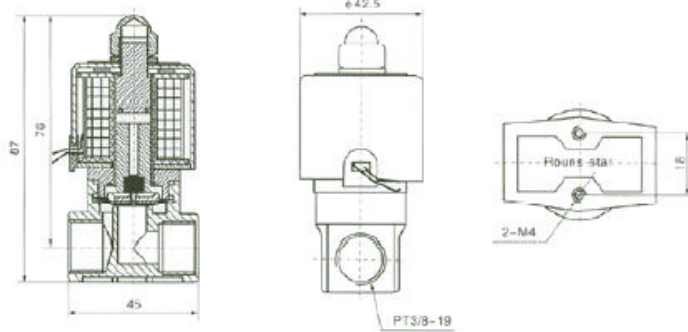

UD-C 外形尺寸结构图

技术参数


型号	UD-C-10
使用介质	空气、水、温水、油
动作方式	先导式
型式	常闭式
工作压力	0 ~ 10kg/cm ²
流体温度	-5 ~ 80
流量孔径	10mm

连接方式	PT3/8
阀体材质	热锻黄铜
油封材质	丁腈橡胶、NBR
CV 值	4 · B
额定电压	AC : 220、110 DC:24、12
线圈功率	AC220V : 11VA DC24V : 9.5W

RSSM 型 微型电磁阀




RSSM-3

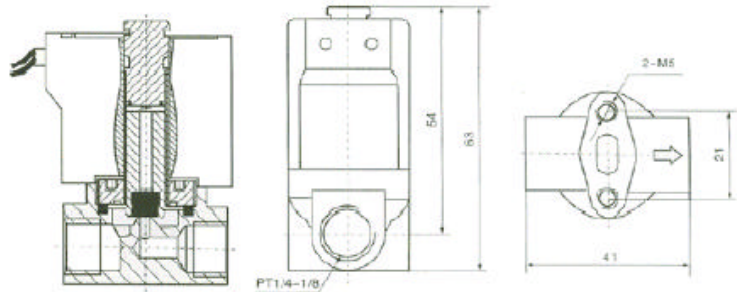

RSSM 外形尺寸结构图

流量图

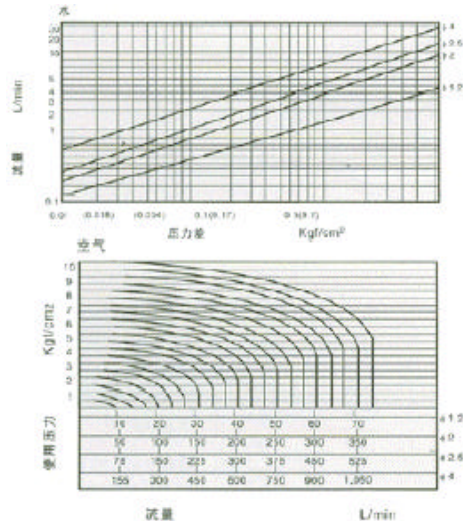

技术参数

型号	UD-C-10
工作压力	0 ~ 10kg/cm ²
流体温度	-5 ~ 100
动作方式	直动式
型式	常闭式
油封材质	NBR 或 VITON
额定电压	AC : 220V 110V 50/60Hz DC:220V 24V 12V
电压波动范围	± 10%

选用规格

型号	口径	螺纹连接	CV值	线圈功率
RSSM-2	2mm	G1/8"	0.2	AC 220V:8VA DC 24V:6.5W
RSSM-3	3mm	G1/4"	0.4	
RSSM-4	4mm	G1/4"	0.6	