




100S 角型隔膜式排泥阀

一、概述

角型隔膜式排泥阀用于不处理工厂做为排放水池内的污水及废水。此阀为角型结构，内部的尼龙强化橡胶隔膜，可供长期使用。介质温度：0-80

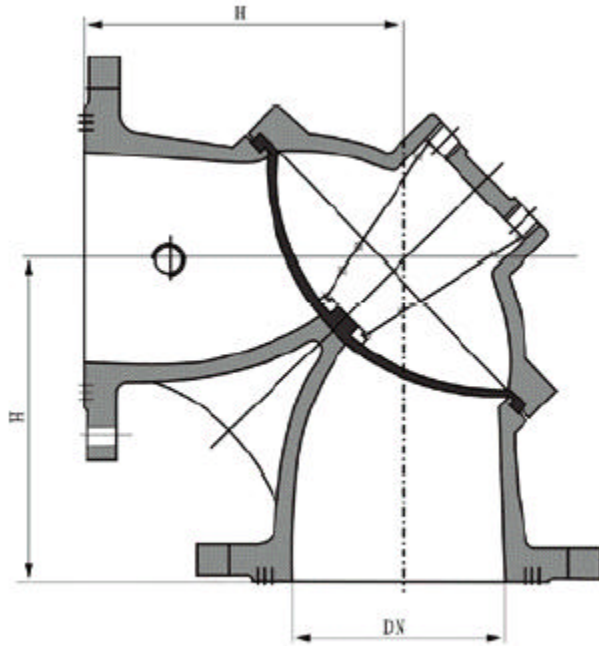

二、主要技术参数

| | | |
|------------|-----|------|
| 公称压力 MPa | 1.0 | 1.6 |
| 壳体试验压力 MPa | 1.5 | 2.4 |
| 密封试验压力 MPa | 1.1 | 1.76 |

三、主要零件材料

| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀瓣、弹簧 | 薄膜 |
|------|-------|-------|-----------|
| 材料 | 铸铁 | 不锈钢 | 尼龙强 SX 橡胶 |

四、主要外形尺寸(法兰连接尺寸符合 GB4216)

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |