




JM744X、JM644X 膜片式液压、气动快开排泥阀

一、产品特点与用途

该阀的主要特点是采用双室隔膜传动机构替代活塞式，无运动摩擦，寿命长。主要用途是安装在各类沉淀池的底部壁外，用以排除池底的泥沙及污物。

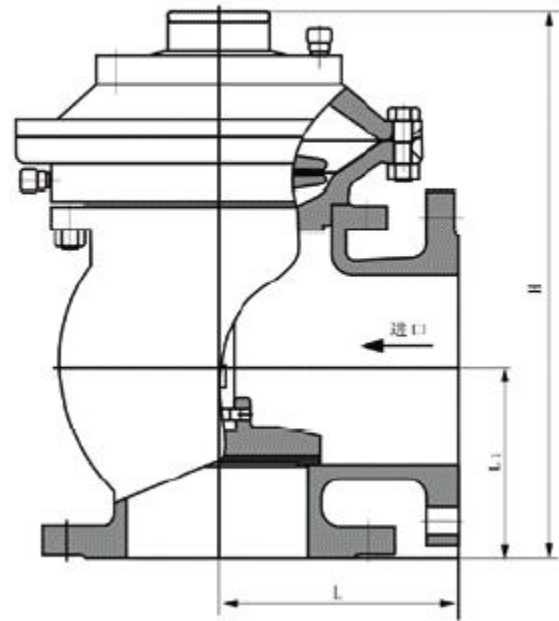

二、主要技术参数

型号	公称压力 PN(MPa)	壳体试验压力 PN(MPa)	隔膜传动介质	隔膜传动工作压 力 PN(MPa)	介质温度
JM744X-10 JM644X-10	1.0	1.5	清水、气	0.15-1.0	0-80

三、主要外形尺寸 (法兰连接尺寸符合 GB4216)

公称通径 DN	L	L1	H
100	160	120	370
150	190	150	440
200	225	190	530
250	260	220	615
300	280	260	785
350	315	300	880
400	340	340	970