




铜止回阀

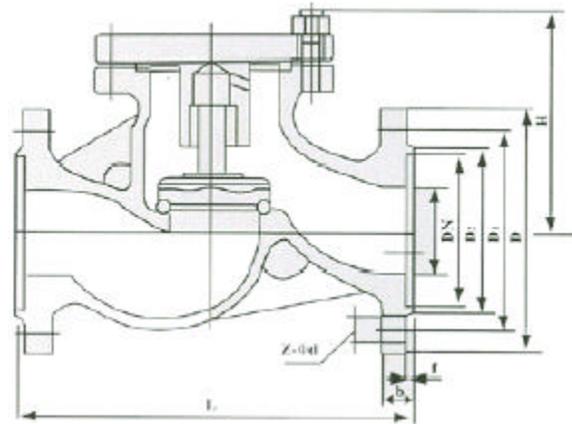

一、主要性能规范

型号	公称压力 PN(MPa)	试验压力 PS(MPa)		工作温 度	工作压力 PN(MPa)	适用介质
		壳体	密封			
H41W-16T H41W-25T	1.6	2.4	1.76	100	1.6	硝酸等腐蚀性介质 醋酸等腐蚀性介质 氧化性腐蚀介质 硝酸等腐蚀性介质 醋酸等腐蚀性介质 氧化性腐蚀介质 硝酸等腐蚀性介质 醋酸等腐蚀性介质
				150		
	2.5	3.8	2.8	100	2.5	
				150		
	4.0	6.0	4.0	100	4.0	

二、主要性零件材料

零件名称	阀体	阀盖	阀瓣	导配套	垫片
H41W-16T H41W-25T	铬镍钛不锈钢			纯钛	聚四氟乙烯
	铬镍钼钛不锈钢				
	纯钛	碳钢	钛合金		

三、主要外形尺寸和连接尺寸(mm)

型号	公称口径 DN(mm)	尺寸 mm						
		L	D	D ₁	D ₂	Z-φd	b	H
H41W-16T	15	130	95	65	45	4-φ14	14	77
	20	150	105	75	55	4-φ14	14	77
	25	160	115	85	65	4-φ14	16	80
	32	180	135	100	78	4-φ18	16	83
	40	200	145	110	85	4-φ18	16	95
	50	230	160	125	100	4-φ18	16	105
	65	290	180	145	120	4-φ18	18	120
	80	310	195	160	135	8-φ18	20	130
	100	350	215	180	155	8-φ18	20	140
	125	400	245	210	185	8-φ18	22	155
	150	480	280	240	210	8-φ23	24	180
	200	600	335	295	265	12-φ23	26	215
H41W-25T	15	130	95	65	45	4-φ14	16	77
	20	150	105	75	55	4-φ14	16	77
	25	160	115	85	65	4-φ14	16	80
	32	180	135	100	78	4-φ18	18	85
	40	200	145	110	85	4-φ18	18	95
	50	230	160	125	100	4-φ18	20	105
	65	290	180	145	120	8-φ18	22	120
	80	310	195	160	135	8-φ18	22	130
	100	350	230	190	160	8-φ23	24	140
	125	400	270	220	188	8-φ25	28	155
	150	480	300	250	218	8-φ25	30	180
	200	600	360	310	278	12-φ30	34	215