




铜角式截止阀

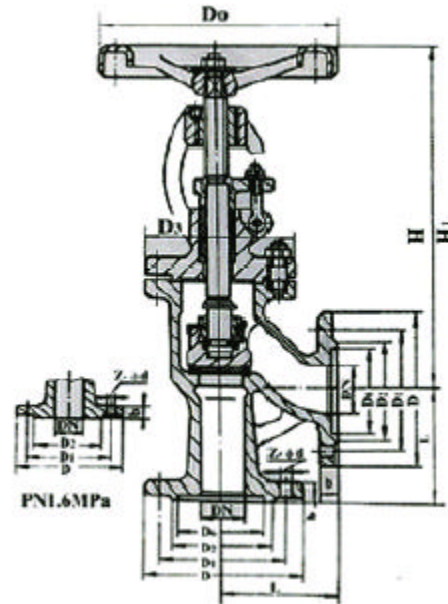

一、主要性能规范

型号	公称压力 PN(MPa)	试验压力 PS(MPa)		工作温 度	工作压力 PN(MPa)	适用介质
		壳体	密封			
J44W-16T	1.6	1.6	2.4	120	1.6	水、蒸汽、油
J44W-40T	4.0	4.0	6.0	120	4.0	

二、主要性能规范

型 号	公称通径 DN(mm)	尺 寸 mm											重 量 (kg)
		L	D	D ₁	D ₂	D ₆	b	Z-φd	D ₃	H	H ₁	D ₀	
J44W-16T	50	115	165	125	99	-	20	4-φ18	-	350	380	240	21.5
	80	155	200	160	132	-	20	8-φ18	-	412	444	280	32
J44W-40T	32		135	100	78	66	18	4-φ18	120	280	308	160	11.5
	40		140	110	85	76	18	4-φ18	135	330	354	200	15.5
	115		160	125	100	88	20	4-φ18	150	350	380	240	21.5

三、主要性能规范

零件名称	阀体、阀盖	阀 杆	阀杆螺母	填 料
J44W-16T	铜	不锈钢	青铜	夹铜丝石墨
J44W-40T	铜	铬 钢		石棉盘根