




**X44W-1.0P/R**  
三通不锈钢旋塞阀



**X44W-1.0C**  
三通铸钢旋塞阀

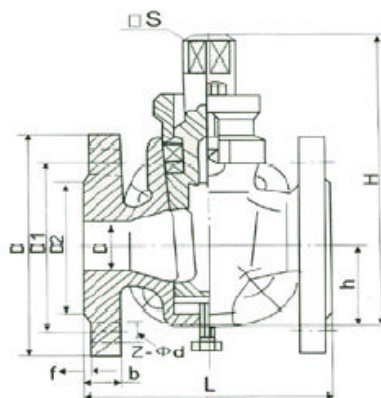

## 主要性能规范

| 型号        | 公称压力<br>PN (MPa) | 试验压力 PS(MPa) |     | 适用介质  | 工作温度 ( ) |
|-----------|------------------|--------------|-----|-------|----------|
|           |                  | 壳体           | 密封  |       |          |
| X44W-1.0P | 1.0              | 1.5          | 1.1 | 硝酸类   | 250      |
| X44W-1.0R | 1.0              | 1.5          | 1.1 | 硝酸类   | 250      |
| X44W-1.0C | 1.0              | 1.5          | 1.1 | 煤气、油品 | 200      |

## 主要零件材料

| 零件名称      | 阀体      | 塞子      | 填料压盖    | 填料             |
|-----------|---------|---------|---------|----------------|
| X44W-1.0P | 铬镍钛不锈钢  | 铬镍钛不锈钢  | 铬镍钛不锈钢  | 油浸石棉盘根<br>柔性石墨 |
| X44W-1.0R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 |                |
| X44W-1.0C | 铸钢      | 铸钢      | 铸钢      |                |

## 主要尺寸

| 公称压力<br>PN(MPa) | 公称通径<br>DN(mm) | 尺寸 (mm) |     |     |       |       |     |     |     |
|-----------------|----------------|---------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|
|                 |                | L       | D   | D1  | D2    | z-φd  | □s  | h   | H   |
| 1.0             | 25             | 145     | 115 | 85  | 56    | 4×φ14 | 17  | 38  | 133 |
|                 | 32             | 170     | 135 | 100 | 78    | 4×φ18 | 18  | 45  | 152 |
|                 | 40             | 180     | 145 | 110 | 85    | 4×φ18 | 24  | 55  | 212 |
|                 | 50             | 200     | 160 | 125 | 100   | 4×φ18 | 28  | 74  | 260 |
|                 | 65             | 220     | 180 | 145 | 120   | 4×φ18 | 32  | 82  | 295 |
|                 | 80             | 250     | 195 | 160 | 135   | 4×φ18 | 40  | 95  | 327 |
|                 | 100            | 300     | 215 | 180 | 155   | 8×φ23 | 45  | 135 | 425 |
|                 | 125            | 350     | 245 | 210 | 185   | 8×φ23 | 54  | 154 | 482 |
|                 | 150            | 400     | 280 | 240 | 210   | 8×φ23 | 62  | 172 | 512 |
|                 | 200            | 450     | 335 | 295 | 265   | 8×φ23 | 75  | 195 | 605 |
|                 | 250            | 530     | 390 | 350 | 320   | 8×φ23 | 85  | 230 | 660 |
| 300             | 580            | 440     | 400 | 368 | 8×φ23 | 100   | 263 | 760 |     |