



X13W-1.0
二通内螺铸铁旋塞阀




X13W-1.0P
二通内螺不锈钢旋塞阀



X13T-1.0
二通内螺铜芯旋塞阀



X13W-1.0T
二通内螺全铜旋塞阀

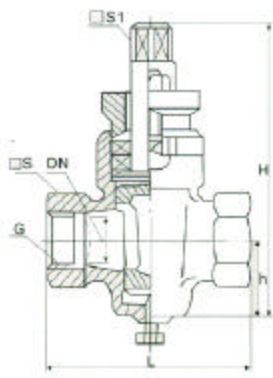

主要性能规范

型号	公称压力 PN (MPa)	试验压力 PS(MPa)		适用介质	工作温度 ()
		壳体	密封		
X13W-1.0	1.0	1.5	1.1	煤气、油品	100
X13T-1.0	1.0	1.5	1.1	水、蒸汽、油品	
X13W-1.0T	1.0	1.5	1.1	水、蒸汽、油品	
X13W-1.0P/R	1.0	1.5	1.1	硝酸、醋酸	250

主要零件材料

零件名称	阀体	塞子	填料压盖	填料
X13W-1.0	铸铁	铸铁	铸铁	油浸石棉盘根 柔性石墨
X13T-1.0	铸铁	铸铜	铸铁	
X13W-1.0T	铸铜	铸铜	铸铜	
X13W-1.0P	不锈钢	不锈钢	不锈钢	
X13W-1.0R	钼二钛	钼二钛	钼二钛	

主要尺寸

公称通径 DN	管螺纹 G	尺寸 (mm)				
		L	□S	□S ₁	h ₁	H
15	1/2	85	30	12	26	99
20	3/4	90	36	16	34	124
25	1	110	46	18	38	133
32	1 1/4	130	55	18	45	152
40	1 1/2	150	60	26	55	212
50	2	170	75	28	74	260
65	2 1/2	220	90	32	82	295
80	3	250	105	36	125	327
100	4	300	140	46	135	425