



X14W-1.0
三通铸铁内螺纹旋塞阀




X14W-1.0C/P
三通内螺不锈钢旋塞阀



X14T-1.0
三通铜芯内螺纹旋塞阀



X14W-1.0T
三通内螺全铜旋塞阀

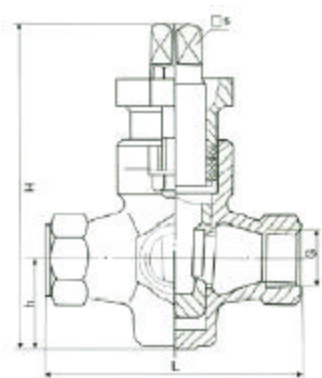

主要性能规范

型号	公称压力 PN (MPa)	试验压力 PS(MPa)		适用介质	工作温度 ()
		壳体	密封		
X14W-1.0	1.0	1.5	1.1	煤气、油品	100
X14W-1.0P	1.0	1.5	1.1	硝酸、醋酸	100

主要零件材料

零件名称	阀体	塞子	填料压盖	填料
X14W-0.6T	铸铜	铸铜	铸铜	油浸石棉盘根 柔性石墨
X14W-1.0	铸铁	铸铁	铸铁	
X14W-1.0P	不锈钢	不锈钢	不锈钢	
X14W-1.0C	铸钢	铸钢或铸铁	铸钢	

主要尺寸

公称通径 DN	管螺纹 G	尺寸 (mm)			
		H	L	h	□S
15	1/2	117	85	30	12
20	3/4	126	90	34	16
25	1	160	110	42	18
32	1 1/4	176	130	48	18
40	1 1/2	210	150	64	26
50	2	238	170	76	28
65	2 1/2	250	220	80	30
80	3	340	250	115	38
100	4	350	300	125	42