




FEP (F₄₆) PCTFE (F₃)
衬氟旋塞阀

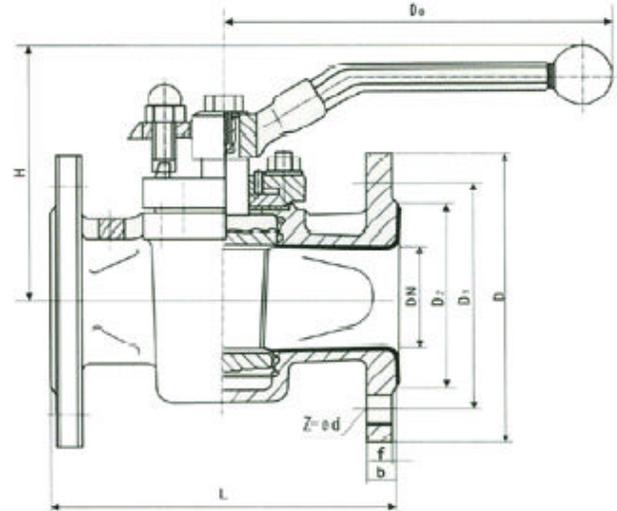

主要零件材料

零件名称	材料
阀体	铸铁、铸钢、不锈钢、内衬 F ₄₆ 、F ₃
塞子	铸铁、铸钢、不锈钢、内衬 F ₄₆ 、F ₃
阀盖	铸铁、铸钢、不锈钢
填料	F ₄

衬氟旋塞阀标准

技术规范	
设计标准	GB12240
结构长度	GB12221
法兰标准	JG/T79-94
驱动方式	GB9113.1-26
检验试验	GB/T13927
驱动方式	手动、蜗轮、电动、气动

主要尺寸

公称直径	PN1.0 (MPa) 主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)									重量 kg
	DN	L	D	D ₁	D ₂	f	b	Z-Φd	D ₀	
20	150	105	75	50	3	14	4-Φ14	160	95	7
25	160	115	85	65	3	14	4-Φ14	160	98	8
32	170	135	100	70	3	16	4-Φ18	220	113	10
40	180	145	110	80	3	18	4-Φ18	250	135	15
50	210	160	125	100	3	20	4-Φ18	250	140	18
65	220	180	145	120	3.5	20	4-Φ18	300	145	25
80	250	195	160	135	3.5	22	4-Φ18	330	205	35
100	275	215	180	155	4	24	8-Φ18	350	240	46
125	310	245	210	185	4	26	8-Φ18	400	260	65
150	350	280	240	210	4	28	8-Φ23	600	290	90
200	400	335	295	265	4.5	32	8-Φ23	800	330	160
250	460	390	350	320	4.5	36	12-Φ23	900	380	230