



Z941H/KZ941Y/Z940H/KZ940Y 型 中、高压电动法兰契式闸阀

一、结构形式

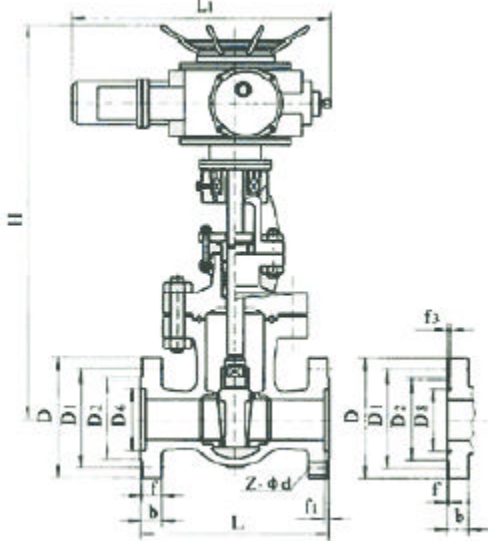

二、应用规范

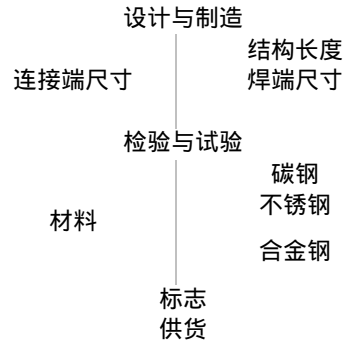

JB/T12234
JB/T12221
JB79
JB77
JB/T9092
GB/T12229
GB/T12230
ASME A217
Q/ZB66
GB/T12220
JB/T7928

三、主要零件材料及主要用途

阀体	阀盖	阀板	阀座	阀杆	填料	适用介质	适用温度
WCB	WCB	WCB+D507Mo	25+D577	2Cr13	柔性石墨	水、油品蒸汽	425
WC6	WC6	WCB+Stellite12	1Cr18Ni19+Stellite6	25Cr2Mo1VA	柔性石墨	水、蒸汽	540
WC9	WC9	WCB+Stellite12	1Cr18Ni9+ Stellite	25Cr2Mo1VA	柔性石墨	水、蒸汽	550
ZG1Cr5Mo	ZG1Cr5Mo	ZC1Cr5Mo+Stellite12	1Cr18Ni19+Stellite	25Cr2Mo1VA	柔性石墨	油品、蒸汽	550
ZC1Cr18Ni9Ti	ZC1Cr18Ni9Ti	ZC1Cr18Ni9	1Cr18Ni19	1Cr18Ni19	PTFE	硝酸类、碱类	200
ZG00Cr17Ni14Mo2	ZG00Cr17Ni14Mo2	316L+Stellite12	316L+Stellite	316L	PTFE	尿素、甲铵液、磷酸	200

四、主要外形尺寸、连接尺寸及重量

公称压力 PN(MPa)	公称口径 DN(mm)	标准值									参考值			电装型号
		L	D	D ₁	D ₂	D ₅	b	f	f ₁	Z-φd	Do	H	质量(kg)	
6.4	50	250	175	135	105	88	26	3	4	4-φ23	590	790	102	DZW10A
	65	280	200	160	130	110	28	3	4	8-φ23	590	840	106	DZW10A
	80	310	210	170	140	121	30	3	4	8-φ23	590	890	123	DZW20A
	100	350	250	200	168	150	32	3	4.5	8-φ25	590	1020	154	DZW20A
	150	450	340	280	240	204	38	3	4.5	8-φ34	590	1290	317	DZW30A
	200	550	405	345	300	260	44	3	4.5	12-φ34	590	1475	437	DZW60A
	250	650	470	400	352	313	48	3	4.5	12-φ41	810	1500	606	DZW90A
	300	750	530	460	412	364	54	4	4.5	16-φ41	840	1820	732	DZW90A



Z941H/KZ941Y/Z940H/KZ940Y 型 中、高压电动法兰契式闸阀 四、主要外形尺寸、连接尺寸及重量

公称压力 PN(MPa)	公称通径 DN(mm)	标准值									参考值			
		L	D	D ₁	D ₂	D ₃	b	f	f ₃	Z-φd	L ₁	H	质量(kg)	电装型号
10.0	40	240	165	125	95	75	26	3	6.5	4-φ23	590	680	113	DZW15A
	50	250	195	145	112	85	28	3	8	4-φ25	590	810	123	DZW15A
	65	280	220	170	138	110	32	3	8	8-φ25	590	860	133	DZW20A
	80	310	230	180	148	115	34	3	8	8-φ25	590	892	165	DZW20A
	100	350	265	210	172	145	38	3	8	8-φ30	590	1013	220	DZW30A
	125	400	310	250	210	175	42	3	8	8-φ34	590	1184	292	DZW45A
	150	450	350	290	250	205	46	3	8	12-φ34	590	1250	419	DZW60A
	200	500	430	360	312	265	54	3	8	12-φ41	810	1250	522	DZW90A
	250	650	500	430	382	320	60	3	8	12-φ41	830	1650	890	DZW120A
16.0	300	750	585	500	442	375	70	4	8	16-φ48	830	1800	1090	DZW180A
	40	260	175	125	92	75	32	3	6.5	4-φ27	590	670	118	DZW15A
	50	300	215	165	132	95	36	3	8	8-φ25	590	832	136	DZW15A
	65	340	245	190	152	110	44	3	8	8-φ30	590	880	175	20A
	80	390	260	205	168	130	46	3	8	8-φ30	590	905	206	DZW30A
	100	450	300	240	200	160	48	3	8	8-φ34	590	1071	295	DZW45A
	125	525	355	285	238	190	60	3	8	8-φ41	590	1163	432	DZW45A
	150	600	390	318	270	205	66	3	10	12-φ41	810	1170	601	DZW60A
	200	750	480	400	345	275	78	3	11	12-φ48	830	1440	853	DZW90
20.0	250	850	580	485	425	330	88	3	11	12-φ54	830			DZW90
	300	950	665	570	510	380	100	3	11	16-φ54	870			DZW180
	50	350	210	160	128	95	40	3	8	8-φ25	590	813	159	DZW20A
	65	410	260	203	165	110	48	3	8	8-φ30	590	855	195	DZW30A
	80	470	290	230	190	160	54	3	8	8-φ34	590	1016	323	DZW45A
	100	550	360	292	245	190	66	3	8	8-φ41	810	1099	450	DZW60A
	125	650	385	318	270	205	76	3	10	12-φ41	830	1160	666	DZW90
	150	750	440	360	305	240	82	3	11	12-φ48	830	1240	898	DZW120