




J941Y/9J41Y 型 电动法兰钢制截止阀

一、结构形式

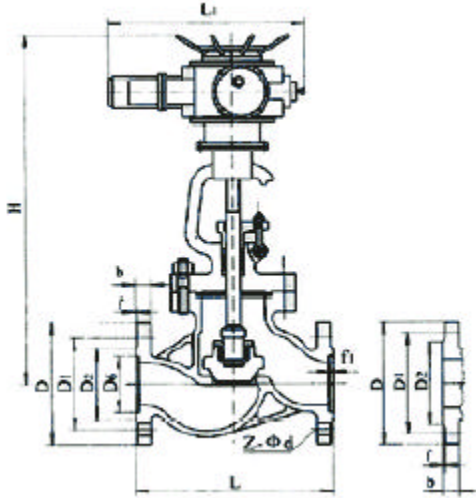

二、应用规范

设计与制造
连接端尺寸
检验与试验
材料
标志
供货

结构长度
焊端尺寸
碳钢
不锈钢
合金钢

GB/T12235
GB/T12221
JB/T79
JB/T3595
GB/T12229
GB/T12230
Q/ZB66
GB/T12220
JB/T7928

三、主要零件材料及主要用途

阀体	阀盖	阀板	阀座	阀杆	填料	适用介质	适用温度
WCB	WCB	WCB+D507Mo	D577	2Cr13	柔性石墨	水、油品、蒸汽	425
ZG1Cr18Ni9Ti		0Cr18Ni9+Stellite12	Stellite6	1Cr18Ni9Ti	PTFE	硝酸类	200
ZG1Cr18Ni2Ti		CFBM+Stellite12	1Cr18Ni12Mo2Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti	PTFE	磷酸、醋酸类、混酸	200
ZG00Cr17Ni14Mo2		CF3M+Stellite12	Stellite6	316L	PTFE	尿素、甲铵液、磷酸	200
ZG1Cr5Mo		ZG1Cr5Mo+Stellite12	Stellite6	25Cr2Mo1VA	柔性石墨	水、油品、蒸汽	550

四、主要外形尺寸、连接尺寸及重量

公称压力 Class(Lb)	公称通径 DN(mm)	标准值									参考值			电装型号
		L	D	D ₁	D ₂	D _e	b	f	f ₁	Z-φd	D ₀	H	质量(kg)	
1.6	50	230	160	125	100		16	3		4-φ18	590	645	48	DZW10A
	65	290	180	145	120		18	3		4-φ18	590	690	60	DZW10A
	80	310	195	160	135		20	3		8-φ18	590	715	65	DZW20A
	100	350	215	180	155		20	3		8-φ18	590	770	71	DZW20A
	125	400	254	210	185		22	3		8-φ18	590	780	119	DZW30A
	150	480	280	240	210		24	3		8-φ23	590	810	210	DZW45A
	200	600	335	295	265		26	3		12-φ23	810	967	320	DZW60A
	250	650	405	355	320		30	3		12-φ25	810	1143	550	DZW90A
300	750	460	410	375		30	4		12-φ25	830	1292	785	DZW120A	



J41Y/J41Y/J41W 型 锻钢法兰截止阀

四、主要外形尺寸、连接尺寸及重量

公称压力 PN(MPa)	公称通径 DN(mm)	标准值									参考值			电装型号
		L	D	D ₁	D ₂	D ₀	b	f	f ₁	Z-φd	D ₀	H	质量(kg)	
2.5	50	230	160	125	100		20	3		4-φ18	590	645	50	DZW10A
	65	290	180	145	120		22	3		8-φ18	590	690	65	DZW10A
	80	310	195	160	135		22	3		8-φ18	590	715	67	DZW20A
	100	350	230	190	160		24	3		8-φ23	590	770	73	DZW20A
	125	400	270	220	188		28	3		8-φ25	590	780	127	DZW30A
	150	480	300	250	218		30	3		8-φ25	810	810	215	DZW45A
	200	600	360	310	278		34	3		12-φ25	810	967	322	DZW60A
	250	650	425	370	332		36	3		12-φ30	830	1143	585	DZW90
4.0	50	230	160	125	100	88	20	3	4	4-φ18	590	645	61	DZW10A
	65	290	180	145	120	110	22	3	4	8-φ18	590	690	75	DZW10A
	80	310	195	160	135	121	22	3	4	8-φ18	590	715	84	DZW20A
	100	350	230	190	160	150	24	3	4.5	8-φ23	590	770	1010	DZW30A
	125	400	270	220	188	176	28	3	4.5	8-φ25	590	782	207	DZW45A
	150	480	300	250	218	204	30	3	4.5	8-φ25	810	875	226	DZW60A
	200	600	375	320	282	260	38	3	4.5	12-φ30	810	1160	399	DZW90A
6.4	50	300	175	135	105	88	26	3	4	4-φ23	590	710	64	DZW10A
	65	340	200	160	130	110	28	3	4	8-φ23	590	750	77	DZW20A
	80	380	210	170	140	121	30	3	4	8-φ23	590	785	86	DZW30A
	100	430	250	200	168	150	32	3	4.5	8-φ25	810	8/37	171	DZW45A
	125	500	295	240	202	176	38	3	4.5	8-φ30	810	1031	243	DZW60A
	150	550	340	280	240	204	38	3	4.5	8-φ34	830	1066	296	DZW90
	200	650	405	345	300	260	44	3	4.5	12-φ34	830	1213	420	DZW120
10.0	50	300	195	145	112	88	28	3	4	4-φ25	590	714	81	DZW20A
	65	340	220	170	138	110	32	3	4	8-φ25	590	734	102	DZW30A
	80	380	230	180	148	121	34	3	4	8-φ30	810	847	175	DZW45A
	100	430	265	210	172	150	38	3	4.5	8-φ30	810	950	194	DZW60A
	125	500	310	250	210	176	42	3	4.5	8-φ34	830	1142	285	DZW90
	150	550	350	290	250	204	46	3	4.5	12-φ34	830	1240	450	DZW120
	200	650	430	360	312	260	54	3	4.5	12-φ41	830	1425	850	DZW180
16.0	50	300	215	165	132	88	36	3	4	8-φ25	590	562	92	DZW30A
	65	340	245	190	152	110	44	3	4	8-φ30	810	743	165	DZW45A
	80	380	260	205	168	121	46	3	4	8-φ30	830	820	216	DZW90
	100	430	300	240	200	150	48	3	4.5	8-φ34	830	935	238	DZW120
	125	500	355	285	238	176	60	3	4.5	8-φ41	870	1180	490	DZW180
	150	550	390	318	270	204	66	3	4.5	12-φ41	870	1290	647	DZW250
	200	650	480	400	345	260	78	3	4.5	12-φ48	1075	1495	1120	DZW350