




## 杠杆式减压阀

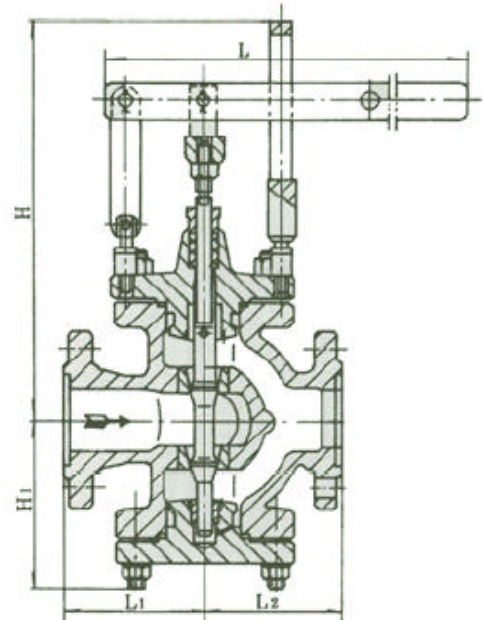

### 一、结构及用途

本厂生产的 Y45H/Y 型杠杆式减压阀系列产品。该阀由阀体、阀盖、阀杆、阀瓣、阀座及杠杆等零件组成。主要配套在减温压装置上起到调节压力作用，减压比一般用 0.6 较合适。可配用电动执行装置，实现远程控制自动操作。

电动执行装置一般选用 ZDKJ-310 DN500 通路阀门，选用 ZSKJ-510 电动执行装置较合适。

### 二、主要零件材料

型号	零件名称	阀体、阀盖	阀杆	阀瓣	阀座
Y45 <sup>H</sup> <sub>Y</sub> -64	材料	WCB	38CrMoAlA	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
Y45 <sup>H</sup> <sub>Y</sub> -100				1Cr18Ni9Ti	
Y45 <sup>H</sup> <sub>Y</sub> -64I		ZG20CrMo	1Cr18Ni9Ti		
Y45 <sup>H</sup> <sub>Y</sub> -100I					

### 三、主要外形尺寸

公称压力 PN(mm)	公称 口径 DN(mm)	尺寸(mm)				
		H	H <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>
6.4 10.0	50	515	200	565	150	150
	80	555	220	650	190	190
	100	582	245	800	200	200
	150	654	318	800	220	225
	200	725	355	800	250	250
	250	750	390	800	275	275
	300	918	475	1000	355	395
	400	1080	660	1000	400	550
500	1635	800	1000	450	680	