




高温高压全启式安全阀

用途 Applications

该阀门适用于工作温度“C型” 425 ；“I型” 500 ；“V型” 500 的蒸汽等介质设备或管路上，作为超压保护装置。

公称通径 Nominal diameter DN(mm)	尺寸 Dimensions (mm)			
	d ₀	L	L ₁	DN'
40	25	135	120	50
50	32	160	130	65
80	50	175	160	100
100	65	220	200	125
150	100	285	260	200
200	125	350	320	250

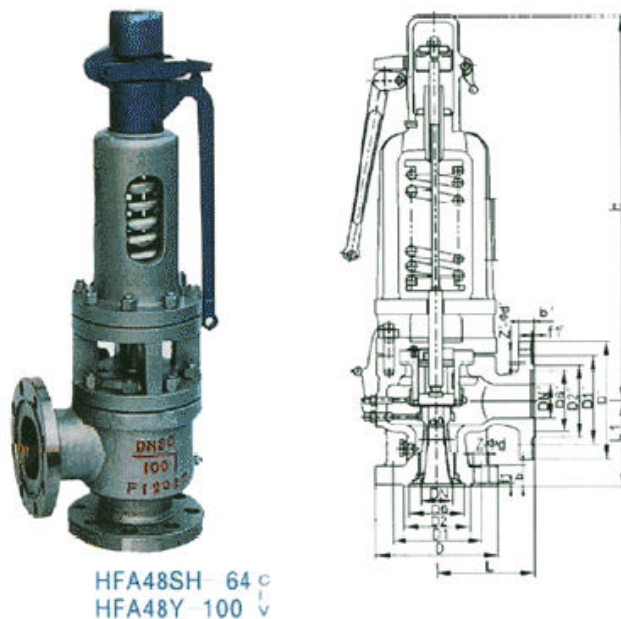

主要零部件材料 Materials for main parts

NO.	零件名称 Name of part	C型 材料 Materials	I型 材料 Materials	V型 材料 Materials
1	阀体 Body	WCB	ZG1Cr5Mo	ZG15Cr1Mo1V
2	阀座 Nozzle	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	12Cr1MoVA
3	调节阀 Adjusting ring	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti
4	阀瓣 Disc	2Cr13	17-4PH	17-4PH
5	导向套 Guide sleeve	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti
6	散热器 Radiator	ZG230-450	ZG230-450	ZG230-450
7	阀盖 Bonnet	ZG230-450	ZG230-450	ZG230-450
8	弹簧 Spring	50CrVA	50CrVA	50CrVA