


## 燃气专用全启式安全阀

### 用途 Applications

该阀门适用于工作温度-40 ~ +80 天然气、液化石油气、氨气等和类似非腐蚀性介质的设备和管路上。当设备内介质压力异常升高到规定值时，阀门自动开启，继而全量排放，当压力降低到规定值时，阀门自动关闭，保证设备安全运行。

公称通径 Nominal diameter DN(mm)	尺寸 Dimensions (mm)			
	d <sub>0</sub>	L	L <sub>1</sub>	DN'
25	15	110	95	32
32	20	115	100	40
40	25	120	110	50
50	32	135	120	65
80	50	170	135	100
100	65	195	175	125
150	100	255	230	175
200	125	300	260	250

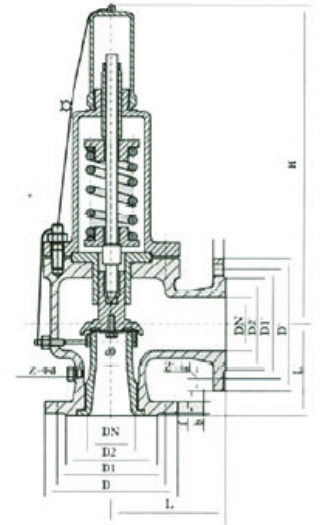

A42F-16C  
25  
40

### 主要零部件材料 Materials for main parts

NO.	零件名称 Name of part	A42F 材料 Materials
1	阀座 Nozzle	2Cr13
2	阀体 Body	WCB
3	调节阀 Adjusting ring	2Cr13
4	反冲盘 Disc holder	2Cr13
5	阀瓣 Disc	2Cr13+PTFE
6	导向套 Guide sleeve	2Cr13
7	阀盖 Bonnet	ZG230-450
8	弹簧 Spring	50CrVA
9	阀杆 Stem	2Cr13
10	调整螺杆 Adjusting bolt	45
11	阀帽 Cap	ZG200-450