


浮球式蒸气疏水阀

型
式

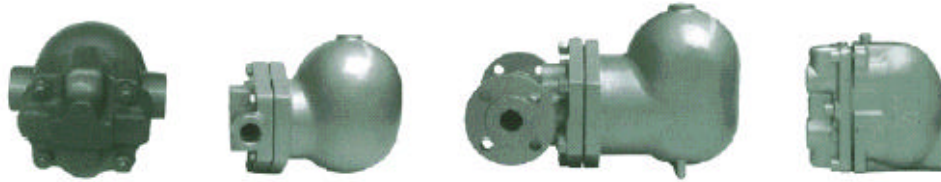

用途：杠杆浮球疏水阀，广泛用于工业蒸汽加热设备，各种大型热交换器及干燥机，夹套锅等，特别应用于冷凝水特别大排量的工作场合。




用
途
特
点

- 特点：**
- 1、采用平衡双阀座系统，加倍增加大流通面积，获得特大排水量。
 - 2、阀内装有排空气装置，使加热设备启动快，确保设备最佳运行效率。
 - 3、阀内件全为不锈钢结构，耐用可靠，保证具有良好的耐腐蚀和抗磨损，使用寿命长。

主要零部件材料表

零部件名称	材料
阀体、阀盖	WCB, HT250 不锈钢
阀座、阀芯	不锈钢
浮球	不锈钢
控制架	不锈钢
热敏元件	哈氏合金

外
形
连
接
尺
寸

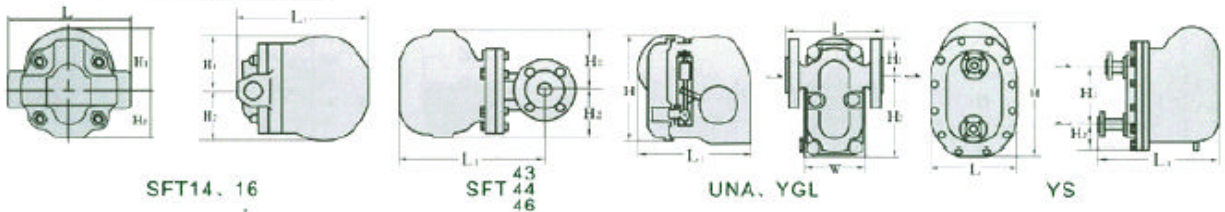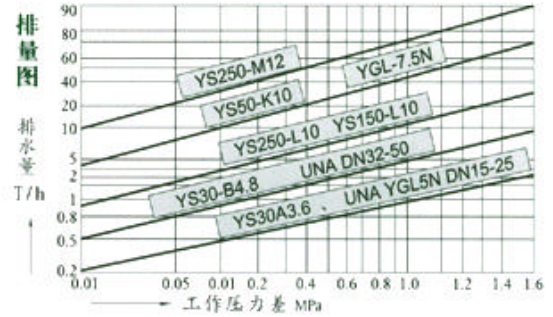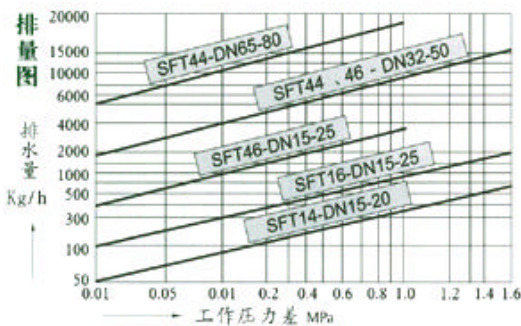

技
术
参
数
表

产品型号	公称口径 (DN)	连接方式	使用压力 (Mpa)	最高允许温度 (°C)	外形尺寸 (mm)				
					L	L ₁	H ₁	H ₂	V
SFT14-16	15~20	螺纹	0.01~1.6	250	125	155	55	55	155
SFT16-16	15~25	螺纹	0.01~1.6	250	190	220	120	80	140
SFT44-16 (SFT43) (SFT46)	15~20 25	法兰	0.01~1.6	350	150 160	265	85	115	110
	32~50	法兰	0.01~1.6	350	230	355	175	110	190
	65~80				270	420	218	125	220
UNA ₂₃ 26 H	15~20 25	法兰	0.01~4.0	350	150 160 230	145	60	128	90
	32~50				235	135	155	150	
	15~20 25				法兰 (垂直式)	0.01~4.0	350	150 160 230	145
32~50	235	135	155	150					
YGL _{5N} 7.5N	25~50	法兰	0.01~2.0	350	270	240	130	160	
	65~100				450	390	150	260	
YS50-K10 YS250-M12	65~100	法兰	0.01~1.6	350	275	445	190	115	
					275	520	230	115	
YS150-L10 YS250-L10	50~65	法兰	0.01~1.6	350	225	440	190	110	
YS30-A3.6 YS30-B4.8	15~25	螺纹 法兰	0.01~1.6	350	130	162	65	107	
	25~50				200	235	130	145	