



钟型浮子（倒吊桶）式蒸气疏水阀

型
式



用
途
特
点


用途：钟形浮子适用于蒸汽主管，分汽缸，干燥机，硫化机，蒸馏器，热交换器，消毒器等。ES5 型最适用于食品，机械，医院，蒸汽设备，洗涤器，空调机，染色机等。

特点：1、汽水分离可靠，既可间歇排水，又可连续排水，阀内始终处于水封状态，无蒸汽泄漏。
2、背压率高（80%），可有效回收凝结水。
3、阀内件全为不锈钢，均安装在阀盖上，防腐蚀性强，维修方便。

主要零部件材料表



零部件名称	材料
阀体、阀盖	WCB 不锈钢 WC6
阀座、阀芯	不锈钢
浮子、吊桶	不锈钢
控制架	不锈钢
内置过滤网	不锈钢

FZ 关闭阀座系统



先进的 FZ 关闭阀座系统，流体力学的独特运用，浮动密封自行关闭，经久耐用，自动对中，密封可靠。

外
形
连
接
尺
寸

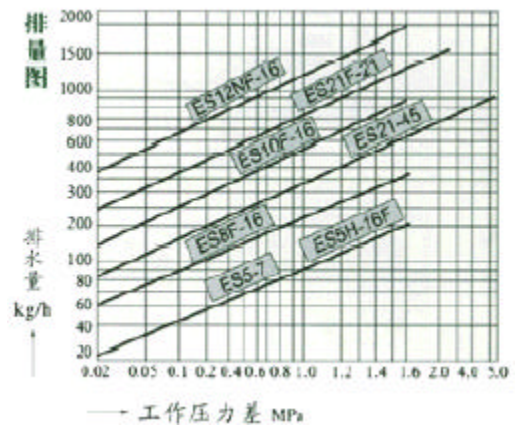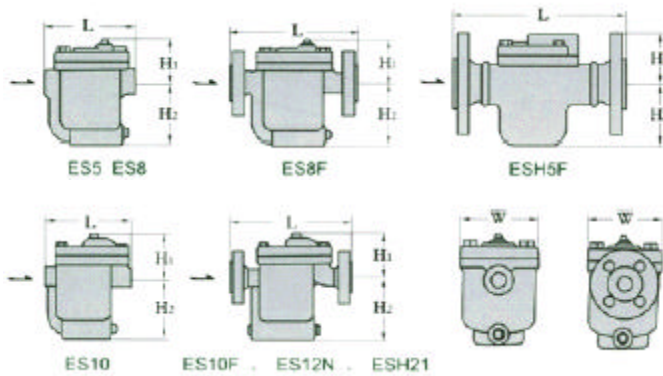

技
术
参
数
表

产品型号	公称通径 (DN)	连接方式	使用压力 (Mpa)	最高允许温度 (°C)	外形尺寸 (mm)				参考重量 (kg)
					L	H1	H2	W	
ES8	15~25	螺纹	0.01~1.6	350	135	85	90	100	5
ES8F	15~25	法兰	0.01~1.6	350	210	85	90	100	7
ES10	25~50	螺纹	0.01~1.6	350	200	105	140	120	10.5
ES10F	15~25 32~50	法兰	0.01~1.6	350	270	105	140	120	14 15.5
ES5-16	15~25	螺纹	0.01~1.6	350	110	70	90	95	3.5
ESH5F-16.21	15~25	法兰	0.01~1.6, 2.1	425	210	70	90	100	7.5
ES12NF	15~50	法兰	0.01~1.6	350	290	105	140	120	17
ES12N(W)	15~25	承插焊	0.01~1.6	350	220	110	140	120	14
ESH21W	15~25	承插焊	0.01~2.1, 4.4	425	300	130	150	200	26
ESH21F	15~25	法兰	0.01~2.1, 4.4	425	310	130	150	200	33.5