



倒置桶式蒸气疏水阀

型式



用途特点



用途：DT 型倒置桶蒸汽疏水阀广泛应用于石油化工，电力，造纸，纺织，印染，食品，医药，供热等工业加热设备蒸汽主管，热交换器，分汽缸，干燥机，伴热管，蒸馏器等。

- 特点：**
- 1、本阀为杠杆差压机构，主副复阀满足高压，大排量而体积小。
 - 2、可自动连续排放空气，无气阻、气锁现象，是加热设备快速启动。
 - 3、阀内运动部件全不锈钢结构，性能可靠，使用寿命长。
 - 4、DT1810 型采用整体不锈钢，那腐蚀性强，结构轻巧，安装灵活。

主要零部件材料表

零部件名称	材料
阀体、阀盖	WCB、HT250 不锈钢
阀座、阀芯	不锈钢
吊桶	不锈钢
支架、过滤器	不锈钢

外形连接尺寸

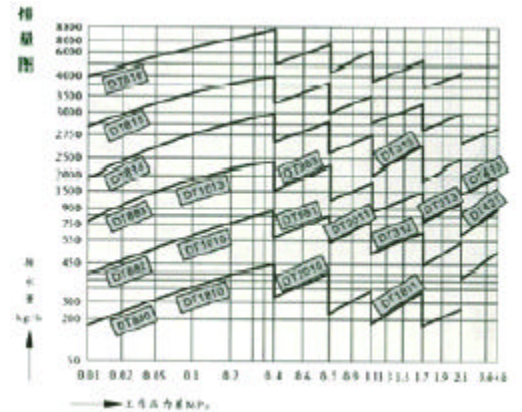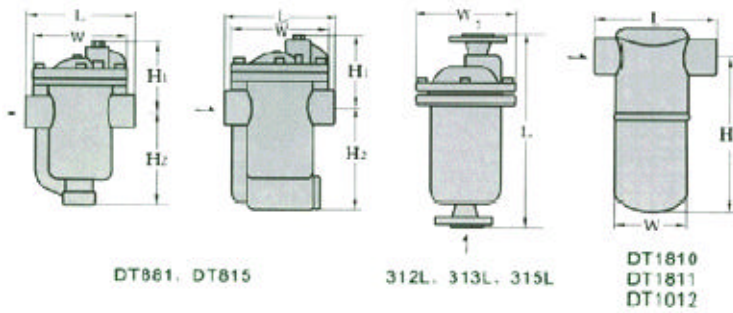

技术参数表

产品型号	公称通径 (DN)	连接方式	使用压力 (Mpa)	最高允许温度 (°C)	外形尺寸 (mm)			
					L	H ₁	H ₂	W
DT881	15~25	螺纹、法兰	0.01~1.6	250	128	85	90	98
DT882	15~25				165	115	140	145
DT883	25~50				200	155	165	180
DT814	25~40	法兰	0.01~1.6	350	320	160	170	185
DT815	25~50				350	170	210	240
DT816	50~80				400	190	265	275
DT981	15~25	法兰	0.01~2.0	350	270	100	135	120
DT983	20~32				310	155	165	180
DT312-L	15~25	法兰、螺纹	0.01~5.0	425		305		170
DT313-L	15~25					345		210
DT315-L	25~50					475		240
DT415-L	25~50	法兰	0.1~15.0	550		495		245
DT421	15~25				310	115	165	210
DT1810	10~15	螺纹、法兰	0.1~4.0	425	110	145		73
DT1811	15~25				110	166		73
DT1822	20~25				120	230		108
DT1010	15~20	螺纹、法兰	0.01~4.0	425		185		73
DT1013	20~25					295		114